

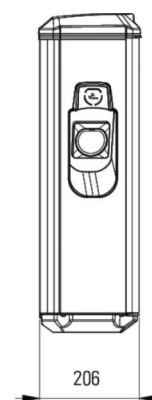



PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	3539830101P
Bezeichnung	TWINBOX PCE GTB+ T2FC11 4G Z RF bEsingle
Langbeschreibung	Twinbox GTB+ Ladestation für Elektrofahrzeuge Anschluss: (230)400V AC, 50Hz, (1)3-phasig Anzahl der Ladepunkte: 2 fest angeschlossenes Spiralladekabel 4m mit Ladekupplung Typ 2 Max. Leistung pro Ladepunkt: 11kW Nennanschlussleistung: 22kW BxHxT(mm): 377x660x213 Montageart: Wandmontage Absicherung: FI Typ A + integr. DC-Fehlerstromerkennung (6mA) LS C 16A 4-polig Autorisierung: RFID Controller: CC612 Laderegler Kommunikationsschnittstelle: 4G-Modul Backendsystem: Vorkonfiguration be.ENERGISED für eine sofortige Inbetriebnahme fest eingebauter, digitaler Modbus Energiezähler, MID-zertifiziert Werkstoff des Gehäuses: Aluminium / schwarz Schutzart (IP): IP44 Schlagfestigkeit: IK10 Umgebungslufttemperatur: -25°C bis +40°C Standards: gem. EN 61851-1, IEC 61439-7 be.ENERGISED Monitoring Package Single 104046701 1 Stk Konfigurationsanleitung 1 Stk SIM-Karte, 2 Stk QR-Code 1 Stk Aktivierungsanleitung, 2 Stk. RFID-Karte
GTIN (EAN)	9003399528552
Ursprungsland	SE
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	24,500 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 7.0	EC002883
Ausführung Anschluss Anlagenseite	3-phasig
Anzahl der Ladepunkte	2
Max. Leistung pro Ladepunkt	11 kW
Nennanschlussleistung	22 kW
Breite	377 mm
Höhe	660 mm
Tiefe	213 mm
Montageart	Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2	2
Anzahl der FI-Schalter Typ A	2
Mit Leistungsschutzschalter	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit	IK10



www.manufacturer-safety.info