


## PCE Datenblatt

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>08309</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bezeichnung         | <b>Schutzkontaktstecker PP 2SL seitlich IP20 weiß</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Langbeschreibung    | Schutzkontaktstecker PP 2SL Tülle seitlich IP20 weiß<br>Gehäusematerial: Polypropylen (PP)<br>Kabeleinführung: Tülle seitlich<br>Farbe: weiß<br>Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem (österreich. und belg./franz.)<br>250V 16A 2P+E<br>Schutzart: IP20 |
| GTIN (EAN)          | 9003399555565                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ursprungsland       | DE                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nettogewicht        | 0,040 kg                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpackungsmenge    | 50                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mindestbestellmenge | 50                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| ETIM 8.0                              | EC000242      |
| Ausführung                            | SCHUKO        |
| Werkstoff                             | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte                         | Thermoplast   |
| Für erschwerte Bedingungen (nach VDE) | Nein          |
| Schutzart (IP)                        | IP20          |
| Steckrichtung                         | rechtwinklig  |
| Anschluss technik                     | Schraubklemme |
| Farbe                                 | weiß          |
| Polzahl                               | 3             |
| Nennspannung                          | 250 V         |
| Nennstrom                             | 16 A          |
| Schutzleiterkontakt rund              | Ja            |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| K (Kabel Ø)       | 10,4 mm                  |
| Leitung flexibel  | 0,75-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 40 Ncm                   |
| Zugentlastung     | 50 Ncm                   |
| Abmantelungslänge | 40-45 mm                 |
| Abisolierlänge    | 7 mm                     |

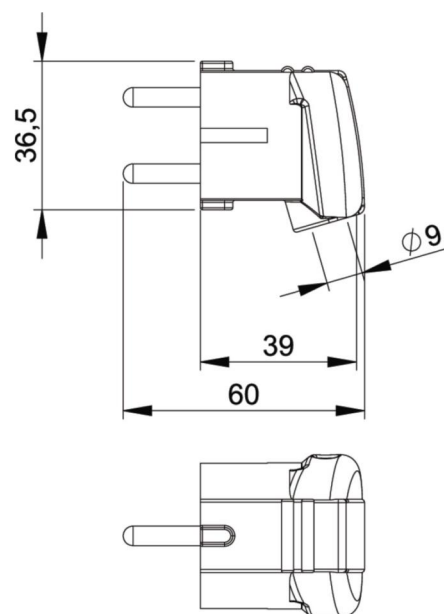

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=08309>



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)