


Artikel-Nr.	090131154A
Bezeichnung	Baustromverteiler Metall BV M-AVEV 125/322-6/MA/FU4/A/TIWAG/11010
Langbeschreibung	Versorgungsgebiet: TIWAG Baustromverteiler 125A nach ÖVE EN 61439/4 RAL 2000 / 110kg / 1040x1270x360mm (BxHxT) m. Untergest. 300mm incl. Überspannungsableiter 3+1 (TT+TN) Kl."C" (25A - 125A) Anschlussklemmen 6-70 mm² Cu Zählerplatz: 1 Zählerfeld, 1 Wandlerfeld mit Schienensystem Cu 20 x 5mm und Zählerprüfklemmen mit Spannungspfadssicherung 10A Hauptsicherung: Tarifschalter 100 – 125A 3p über alle Ausgänge im Vorzählerbereich plombierbar 2 CEE-Steckdose 63A 5p 400V abgesichert mit Sicherung DIII 63A 2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 32A 3p C 3xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 3xLS 16A 3p C 6xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 6xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0,3A allstromsensitiver FI für CEE-Steckdose 63A 5p 400V 1xFI 63A/4/0,3A therm. fest für CEE-Steckdose 63A 5p 400V 1xFI 63/4/0,03A, therm. fest für CEE-Steckdosen 32A+16A (FI vorges. m. DIII 63A) 1xFI 40/4/0,03A, therm. fest für Schuko-Steckdosen (FI vorges. m. DIII 35A)
GTIN (EAN)	9003399558481
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	60,000 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1


<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=090131154A>

ETIM 8.0	EC000484
Ausführung	Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung	230/400 V
Bemessungsstrom	125 A
Anschlussleistung	86 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig	3
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig	2
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig	2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	6
Anzahl der Zählerfelder	1
Hauptschalter	ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter	12
Fehlerstrom-Typ	sonstige
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA	2
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA	2
Schutzart (IP)	IP44
Werkstoff des Gehäuses	Stahlblech


www.manufacturer-safety.info

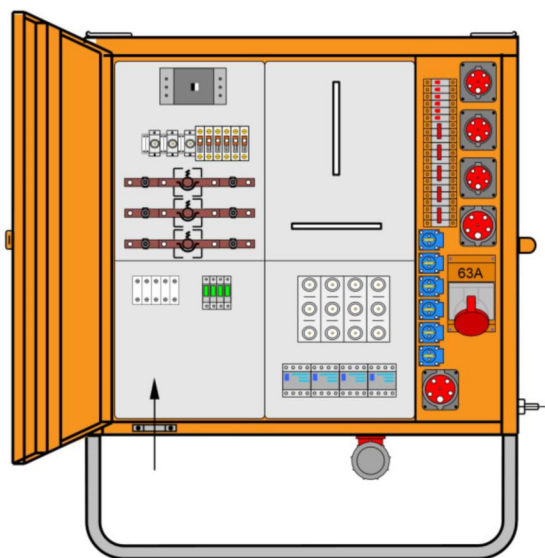

www.manufacturer-safety.info