


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>125-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Wandsteckdose 32A 5p 1h IP44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Langbeschreibung    | CEE-Wandsteckdose 32A 5p 1h IP44<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 1h<br>Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Leitungseinführung: oben oder hinten<br>inkl. Würgenippel<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)          | 9003399140075                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nettogewicht        | 0,315 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mindestbestellmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ETIM 9.0                 | EC001321      |
| Ausführung               | Aufputz       |
| IEC-Stromstärke          | 32 A          |
| Polzahl                  | 5             |
| Spannung nach EN 60309-2 | sonstige      |
| Uhrzeit-Stellung         | 1 h           |
| Kennfarbe                | grau          |
| Schutzart (IP)           | IP44          |
| Anschlussstechnik        | Schraubklemme |
| Kabeleinführung          | Verschraubung |
| Werkstoff                | Kunststoff    |
| Kontaktmaterial          | CuZn          |
| Oberflächenbehandlung    | unbehandelt   |
| Kontakte                 |               |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| a                       | 157 mm                 |
| b                       | 111 mm                 |
| Leitung flexibel        | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr           | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 110 Ncm                |
| Gehäuseschrauben        | 110 Ncm                |
| Abmantelungslänge       | 50 mm                  |
| Abisolierlänge          | 12-14 mm               |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C            |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C            |
| IK-Code *)              | IK09                   |



\*) Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. PC Electric GmbH hat daher die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48h mit 40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95%, ermittelt.

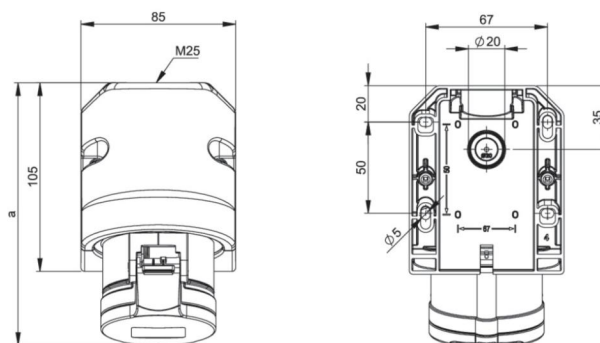

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=125-1>