

DRUCKLOSER ELEKTRO- KLEINSPEICHER KRO/KRU 10 LITER



©iStock.com/pilipphoto



Zentrale und Werk: Austria Email AG
Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239
Internet: www.austria-email.at
E-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst & Ersatzteilwesen
Tel. (03512) 700-376, Tel. (03512) 700-324
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Ersatzteilwesen
Tel. (03512) 700-297
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Wien, Niederösterreich, Burgenland
Adamovichgasse 3/Objekt 2, 1230 Wien
Tel. (01) 6150727
E-Mail: wien@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg
Oberfeldstraße 97, 4600 Wels
Tel. (07242) 45071
E-Mail: wels@austria-email.at


Tirol, Vorarlberg
Haller Straße 180, 6020 Innsbruck
Tel. (0512) 347951
E-Mail: innsbruck@austria-email.at

Austria Email GmbH
Zentrale & Logistik Weiden
Parksteiner Straße 49, 92637 Weiden/Opf.
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0
FAX 0049(0)961 / 63 490-30
Internet: www.austria-email.de
E-Mail: weiden@austria-email.de

Niederlassung & Lager Geldersheim
Urnfelderstraße 18, 97505 Geldersheim
Tel. 0049/(0)9721 / 9785 510
FAX 0049(0)9721 / 803 535
E-Mail: geldersheim@austria-email.de

DRUCKLOSER ELEKTRO- KLEINSPEICHER KRO/KRU 10 LITER

OBERTISCHAUSFÜHRUNG

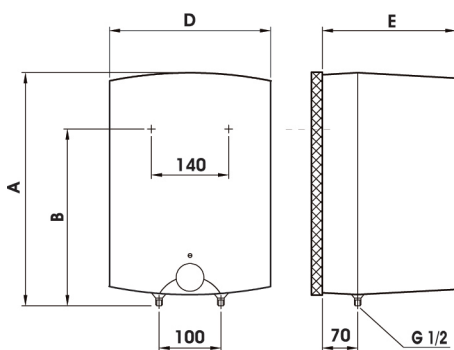


TECHNISCHE DATEN

NEU

- Inhalt: 10 L, 2,0 kW
- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler bis 75°C
- Kunststoffgehäuse weiß
- Frostschutzstellung
- 60 cm Anschlusskabel mit Stecker
- Kalt und Warmwasserrohr (verzinktes Stahlrohr) wird im Kunststoff mitgespritzt (ab dem 3. Quartal)
- Kalt- und Warmwasseranschluss RG 1/2" bei KRO, RG 3/8" bei KRU
- Kupferheizkörper
- Schmelzlotsicherung KRO
- Bimetallsicherung KRU
- Kapillarrohregler

UNTERTISCHAUSFÜHRUNG

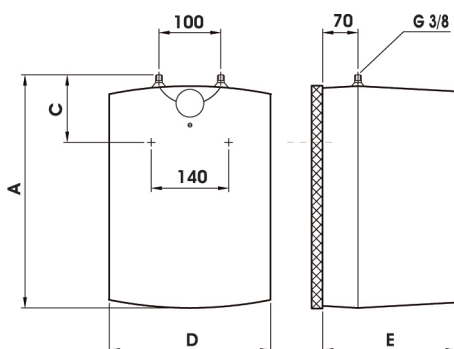

IHRE VORTEILE

- Druckloser Polypropyleninnenkessel
- Hochwertige Hartschaumisolierung
- Arbeitskontrollleuchte
- Entleerung über Kaltwasserrohr
- Geräte in Obertischausführung (KRO) und Untertischausführung (KRU) erhältlich

ECO DESIGN - LABELING

Type	Inhalt in l	Warmhalteverlust S gemäß EN 12897		Zapfprofil	Energieeffizienzklasse
		in kWh/24h	in Watt		
KRO 102 Obertisch	10	0,40	17	XXS	A
KRU 102 Untertisch	10	0,40	17	XXS	A

TECHNISCHE DATEN

Type	Aufheizzeit in h	Anschluss- leistung kW ~ 230 V	Abmessungen in mm					Temperatureinstell- bereich		Max. Auslauf- menge l/min	Gewicht in kg
			A	B	C	D	E	von	bis		
KRO 102 Obertisch	0,33	2,0	500	398		350	265	10	75	10	4,8
KRU 102 Untertisch	0,33	2,0	500		122	350	265	10	75	10	4,8