

DRUCKFESTER ELEKTRO- KLEINSPEICHER KDO 30 LITER



©Stock.com/Nordtiah.Co



Zentrale und Werk: Austria Email AG
Austriastrasse 6, 8720 Knittelfeld
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239
Internet: www.austria-email.at
E-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst & Ersatzteilwesen
Tel. (03512) 700-376, Tel. (03512) 700-324
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Ersatzteilwesen
Tel. (03512) 700-297
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Wien, Niederösterreich, Burgenland
Adamovichgasse 3/Objekt 2, 1230 Wien
Tel. (01) 6150727
E-Mail: wien@austria-email.at


Oberösterreich, Salzburg
Oberfeldstraße 97, 4600 Wels
Tel. (07242) 45071
E-Mail: wels@austria-email.at

Tirol, Vorarlberg
Haller Straße 180, 6020 Innsbruck
Tel. (0512) 347951
E-Mail: innsbruck@austria-email.at

Austria Email GmbH
Zentrale & Logistik Weiden
Parksteiner Straße 49, 92637 Weiden/Opf.
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0
FAX 0049/(0)961 / 63 490-30
Internet: www.austria-email.de
E-Mail: weiden@austria-email.de

Niederlassung & Lager Geldersheim
Urnenfelderstraße 18, 97505 Geldersheim
Tel. 0049/(0)9721 / 9785 510
FAX 0049/(0)9721 / 803 535
E-Mail: geldersheim@austria-email.de

DRUCKFESTER ELEKTRO- KLEINSPEICHER KDO 30 LITER

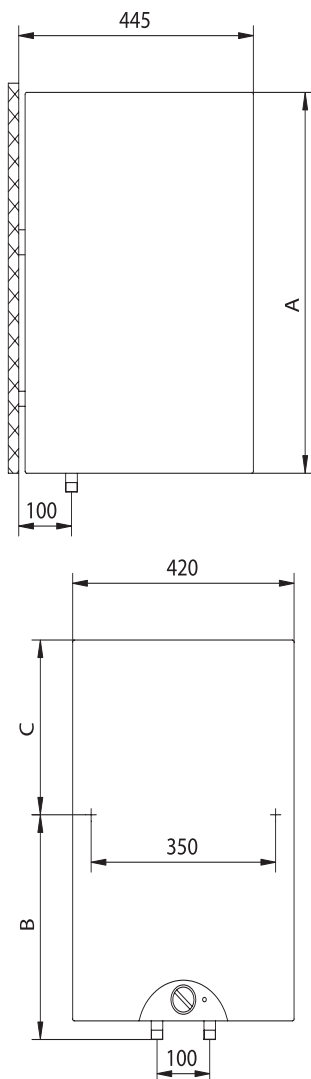

IHRE VORTEILE

- Energiesparende Wärmedämmung
- Hochwertige PU-Schaum-Isolierung
- Arbeitskontrollleuchte
- Frostschutzstellung
- Entleerung über Kaltwasserrohr
- Ohne Anschlusskabel

TECHNISCHE DATEN

- Inhalt: 30L
- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler bis 75°C
- Einbrennlackierter, weiß pulverbeschichteter Stahlblechaußenmante
- Druckfester, einschichtemaillierter Stahlbelchinnenkessel mit Stabanode
- Geräte in Obertischausführung erhältlich
- Kapillarrohrregler mit allpoligem Sicherheits-temperaturbegrenzer
- Kalt- und Warmwasseranschluss RG 1/2"

ZUBEHÖR

- AG-S Speicheranschlussgarnitur RG 1/2" bis 6 bar für Obertischmontage

ECO DESIGN-LABELING

Type	Inhalt in l	Warmhalteverlust gemäß EN 12897		Zapfprofil	Energie- effizienzklasse
		in kWh/24h	S in Watt		
KDO 302 Obertisch	30	0,69	28,8	S	C

TECHNISCHE DATEN

Type	Aufheizzeit in h	Anschluss- leistung in kW ~ 230V	Abmessungen in mm					Temperatur- einstellbar- bereich von – bis in °C		Gewicht in kg
			A	B	C	D	E			
KDO 302 Obertisch	1,05	2,0	510	310	235	420	445	10	75	19