




Komfort-Hängespeicher

EKR

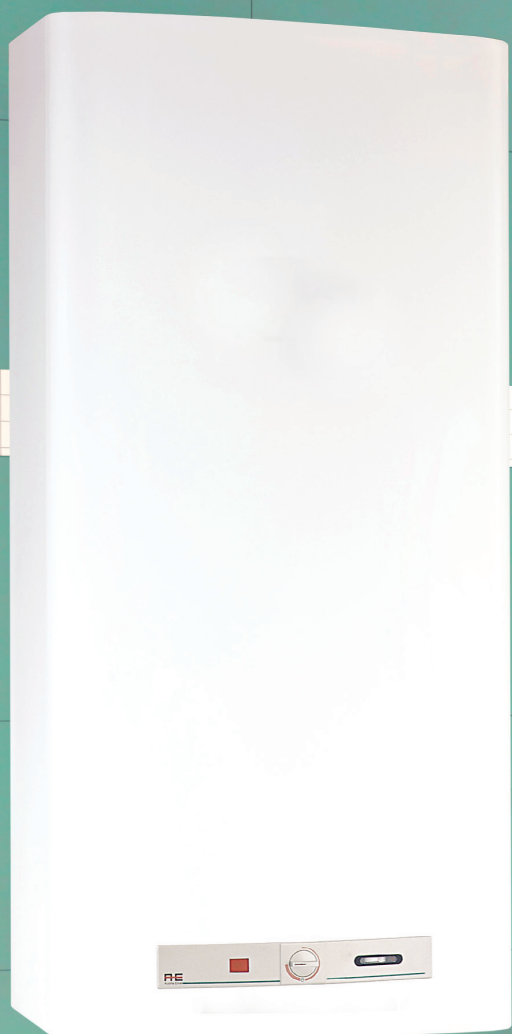

Komfort-Hängespeicher

EKR

Dieser druckfeste Speicher wurde für den Anschluss an eine bestehende Warmwasser-Zentralheizungsanlage konzipiert. Die zusätzlich eingebaute elektrische Heizung ermöglicht die Warmwasserbereitung unabhängig von der Zentralheizung, z.B. in den Sommermonaten.

PRODUKTVORTEILE

- Platzsparendes, kompaktes Design mit wahlweise 120 oder 150 Litern Fassungsvermögen
- Großflächiges Glatтроhrregister für ideale Wärmeübertragung aus der Zentralheizungsanlage
- Hochwertige Wärmedämmung durch direkte PU-Einschäumung in den Außenmantel – reduziert Energieverluste
- Verstellbare Aufhängung für einfachen Austausch von Altgeräten und flexible Anpassung an unterschiedliche Inhaltsgrößen und Montagesituationen



TECHNISCHE VORTEILE


- Emaillierter Stahlblechkessel mit Schutzanode sowie isoliert eingebaute Heizkörper mit Schutzstromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz. Betriebsdruck max. 6 bar
- Universell umklemmbare Ausführung für alle von den österreichischen EVU geforderten Aufheizzeiten, -leistungen und Anschlussspannungen



Komfort-Hängespeicher

Technische Daten

- Einbrennlackierter, weiß pulverbeschichteter Stahlblechmantel
- Bedienung über Paneel an der Vorderseite mit integrierter Temperaturregelzentrale (40 - 85 °C) mit Kombi-Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer, Energiesparstellung bei 65 °C und Frostschutzstellung, Temperatureinstellbereichseinstellung für kindersicheren Betrieb, exakt anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer sowie Betriebskontrollleuchte
- Ladepumpensteuerung über den freien Reglerkontakt bei 230 V Anschluss der E-Heizung oder über bauseits beizustellenden Fühler im bereits eingebauten zweiten Schutzrohr

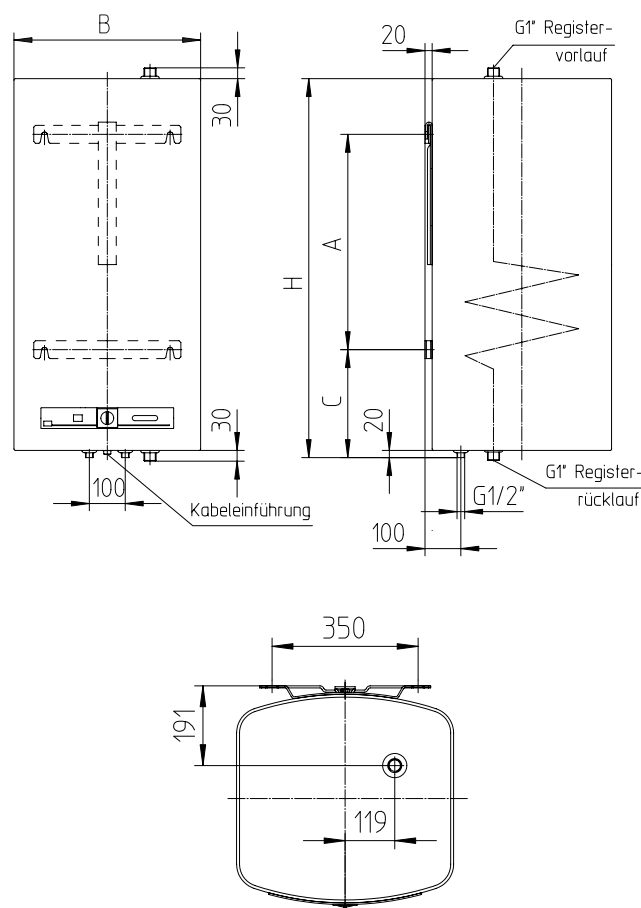

		EKR 120 U	EKR 150 U
Artikel Nr.		A 143 12	A 143 13
Inhalt	L	120	150
Abmessungen HxBxT	mm	1056x520x520	1256x520x520
Abmessungen (C)	mm	300	
Abmessungen (A)	mm	750	
Abmessungen (A) verstellbar von-bis	mm	550-800	750-1000
max. Betriebsdruck	bar	6	
Heizfläche	m ²	0,6	0,7
Gewicht	kg	74	82
Stromverbrauch gemäß AEC	kWh/Jahr	2.715	2.729
Warmhalteverlust S gemäß EN 12897	in kWh/24h	0,85	0,97
	in Watt	35	40
Zapfprofil		L	L
Energieeffizienzklasse		C	C

Komfort-Hängespeicher

Technische Daten



HEIZLEISTUNG

Umklembare Aufheizleistung in kW							
	~ 230 V				3 ~ 400 V		3N ~ 400 V
	8 Std.	6 Std.	4 Std.	3 1/3 Std.	4 Std.	3 1/3 Std.	3 1/3 Std.
EKR 120 U	1,35	2,0	2,7	3,35	-	3,1	-
EKR 150 U	1,65	2,3	3,3	-	3,6	-	3,95

ZUBEHÖR

- Deckenaufhängung DAH
- Dünnwandaufhängung 5802
- Anschlussgarnitur 1/2" AGS (ev. mit Druckminderventil DMV)



Zentrale & Werk: Austria Email AG,
Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld
Tel. (03512) 700-0
E-Mail: office@austria-email.at
Internet: www.austria-email.at

Werkskundendienst & Ersatzteilwesen:
Tel. (03512) 700 DW 324, DW 413,
DW 417, DW 423, DW 425
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

