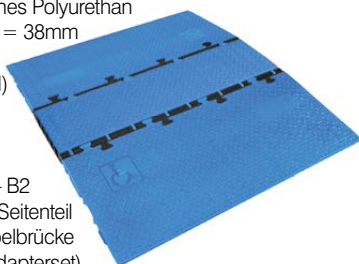



Kabelbrücke MIDI - rollstuhlgerecht


- Material: TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
- 5 Kabelkanäle: B = 34mm / H = 38mm
- Abmessungen: 1000 x 1185 x 54mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 30,4kg
- Belastung: bis 5 t / 25 x 30 cm
- Feuerbeständigkeit: gemäß DIN 4102/EN 13501-1 – B2
- bestehend aus: Mittelteil + 2x Seitenteil
- vollständig kompatibel mit Kabelbrücke MIDI (notwendiges Zubehör Adapterset)


142897

Halbes-Mittelteil - Kabelbrücke MIDI rollstuhlgerecht
 Abmessungen: 500 x 325 x 54mm (L x B x H)
 Gewicht: ca. 5,1kg


143354

Rampe - Kabelbrücke MIDI rollstuhlgerecht
 Abmessungen: 1000 x 430 x 54mm (L x B x H)
 Gewicht: ca. 9,6kg


143355

Adapter weiblich - Kabelbrücke MIDI rollstuhlgerecht
 Abmessungen: 165 x 1190 x 54mm (L x B x H)
 Gewicht: ca. 3,8kg


143356

Adapter männlich - Kabelbrücke MIDI rollstuhlgerecht
 Abmessungen: 165 x 1190 x 54mm (L x B x H)
 Gewicht: ca. 3,8kg


143357

Adapterset - zur Verbindung mit Kabelbrücke MIDI
 Set bestehend aus 4x Adapter (= 2 Paar L+R)


136817

Steckverbindungen

Vollgummi-Schutzkontakt-Stecker 16A 230V IP44

10735


Vollgummi-Schutzkontakt-Kupplung 16A 230V IP44

10930


Vollgummi-Dreifach-Schutzkontakt-Kupplung 16A 230V IP44

11288


Einbau-Schutzkontakt-Steckdose 16A 230V IP54

11212


Schutzkontakt-Stecker wasserdicht 16A 230V IP68

120224


Schutzkontakt-Kupplung wasserdicht 16A 230V IP68

124405


Einbau-Schutzkontakt-Steckdose 16A 230V IP68

134287


Vollgummi-CEE-Stecker 3x16A 230V IP44

10870


Vollgummi-CEE-Kupplung 3x16A 230V IP44

10878


Vollgummi-CEE-Stecker 5x16A 400V IP44

11090


Vollgummi-CEE-Kupplung 5x16A 400V IP44

11098


Vollgummi-CEE-Stecker 5x32A 400V IP44

11141


Vollgummi-CEE-Kupplung 5x32A 400V IP44

11151


Vollgummi-CEE-Stecker 2x16A 24V IP44

10949


Vollgummi-CEE-Kupplung 2x16A 24V IP44

10952


Vollgummi-CEE-Stecker 2x16A 42V IP44

11515


Vollgummi-CEE-Kupplung 2x16A 42V IP44

11516
