


VOLLGUMMI

- Hohe mechanische Festigkeit: bruchsicher, schlagfest, formstabil und alterungsbeständig
- Schutzisolation durch innenliegende Wandbefestigung – getrennt vom Verdrahtungsraum
- Die rostfreien Deckelschrauben sind verliersicher
- Keine Korrosion
- Keine Kondenswasserbildung (auch bei starken Temperaturschwankungen)
- Staub- und strahlwasserdicht (mit entsprechenden Einbauten bis IP65 möglich)
- Hohe Temperaturbeständigkeit: -30° bis +80°C
- Beständig gegen chemische Einflüsse (Öle, Fette, zahlreiche Säuren und Laugen)
- Witterungs-, UV- und ozonbeständig
- Selbstverlöschend, halogen- und silikonfrei
- Im Brandfall raucharm keine Freisetzung von ätzenden oder toxischen Stoffen
- Geprüfte Qualität

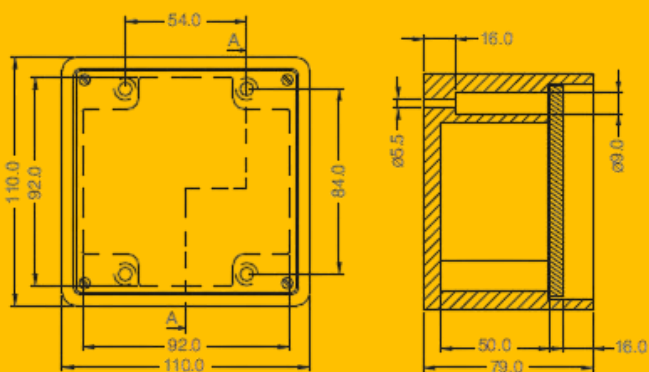

Vollgummi-Gehäuse Baureihe 2700

ÖVE-geprüft

Abmessungen:

110 x 110 x 79 mm (B x H x T)

Ausführung:

Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen.

Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen.

Die V4A-Befestigungsschrauben für das Polycarbonatoberteil sind unverlierbar

Schutzart: IP54

Zugang:

1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7 - 14mm) **UNTEN**

Bestückung:

2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.