


Baureihe 7700

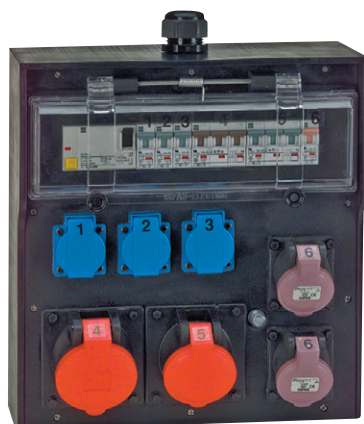

Technische Daten

Breite x Höhe x Tiefe	336 x 370 x 162 mm
Schutzart	IP44 (bis IP65 möglich)
Gehäusematerial	Vollgummi (vulkanisierter Butyl-Kautschuk) in den Farben schwarz oder grau
Gehäuseeigenschaften	halogenfrei, UV-beständig, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen
Dichtung	eingeschäumte Polyurethandichtung
Deckelbefestigung	Edelstahl Torx-Schraube T15 A4 für 17 Teilungseinheiten
Makrolonabdeckung	
Schutzisolation	4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet

Bestückungsbeispiele

EDV-Nr.	Artikel-Nr.	Zugang	Absicherung	Bestückung	
60668	7731937.0,03.63.XF.912022.ETA.1M32.	1/M32	1/LS 3pol. 32A 1/LS 3pol. 16A 3/LS 1pol. 16A 1/FI 63/0,03/4P therm. 1/LS 1pol. 2A 1/ETA 5A	1/CEE 5x32A 400V 1/CEE 5x16A 400V 3/Schuko 16A 230V Kleinsp. abgeschottet 1/Trafo 120VA 230/24V 2/CEE 2x16A 24V	
106067	7769.31937.0,03.63.XF.5HKL16.1M32.	1/M32	1/LS 3pol. 63A 1/LS 3pol. 32A 1/LS 3pol. 16A 3/LS 1pol. 16A 1/FI 63/0,03/4P therm.	1/CEE 5x63A 400V 1/CEE 5x32A 400V 1/CEE 5x16A 400V 3/Schuko 16A 230V	
87893	7763394G7.0,03.63.XF.1M32.	1/M32	1/LS 3pol. 63A 2/LS 3pol. 32A 2/LS 1pol. 16A 1/FI 63/0,03/4P therm.	1/CEE 5x63A 400V 2/CEE 5x32A 400V 4/Schuko 16A 230V	
89828	77631937.0,03.63.XF.HKL16.2M40.	2/M40	1/LS 3pol. 63A 1/LS 3pol. 32A 1/LS 3pol. 16A 3/LS 1pol. 16A 1/FI 63/0,03/4P therm.	1/CEE 5x63A 400V 1/CEE 5x32A 400V 1/CEE 5x16A 400V 3/Schuko 16A 230V	
85630	77311947.0,03.63.XF.1M32.	1/M32	1/LS 3pol. 32A 2/LS 3pol. 16A 4/LS 1pol. 16A 1/FI 63/0,03/4P therm.	1/CEE 5x32A 400V 2/CEE 5x16A 400V 4/Schuko 16A 230V	
75613	77111192G7.0,03.63.XF.1M40.	1/M40	4/LS 3pol. 16A 1/LS 1pol. 16A 1/FI 63/0,03/4P therm.	4/CEE 5x16A 400V 2/Schuko 16A 230V	

Unser Technikerteam plant die optimale Ausführung für Ihre Anwendungsbereiche.

