

FONTO 4295


Schutzhaube aus Karton (in Verpackung integriert)

**Bodensteckdose mit Klappdeckel und nivellierbarem Rahmen
(Nivellierfüße optional erhältlich)**
Technische Daten

Außenmaße (L x B)	119 x 119 mm
Einbautiefe	ca. 83 mm (Auslieferungszustand)
Nivellierbar	77 - 89 mm
Einbauhöhe mit Nivellierfuß	110 - 155 mm
Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung	190 - 255 mm
Material	Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)
Farbe	Alu-färbig eloxiert
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	20kN



Eigenschaften

- im versetzten Zustand nivellierbarer Rahmen (+/- 6mm) zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau
- bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Klappdeckel inkl. 2x Kabelauslass
- für 2 Einsatz 45 x 45 x 4 mm (z.B. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB etc.)
- Schutzhaube aus Karton zur Vermeidung von Beschädigungen während der Bauphase (in Verpackung integriert)
- im geschlossenen Zustand befahrbar
- Im geschlossenen sowie gesteckten Zustand nur für trocken gepflegte Böden (IP20)

EDV-Nr.	Artikel-Nr. / Bezeichnung
840771	FONTO.4295-2EG.2X309.M / Bodensteckdose mit Klappdeckel und Kabelauslass, 119 x 119 x 86 mm, geschl. IP20, alu-färbig eloxiert , Nivellierbar +/- 6 mm, 2x Schuko 230V/16A
840772	FONTO.4295-2EG.1X309.2XRJ45.M / Bodensteckdose mit Klappdeckel und Kabelauslass, 119 x 119 x 86 mm, geschl. IP20, alu-färbig eloxiert , Nivellierbar +/- 6 mm, 1x Schuko 230V/16A, 2xRJ45

Optionen	Einbauhöhe
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE. SENKVERTEILER / Nivellierschraube: bestehend aus: 1x Grundplatte + 1x Nivellierstift M8x60	110 - 155 mm
840768 M8.160.VZ.DIN976 / Gewindestange M8x160mm verzinkt DIN 976-4.8	190 - 255 mm

Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage!

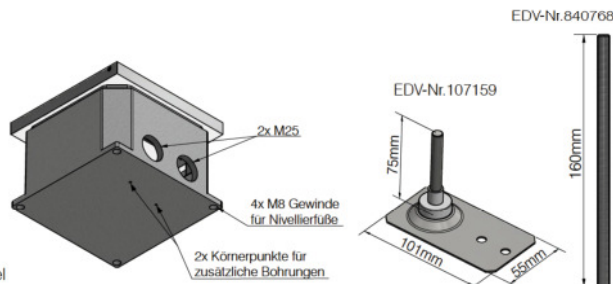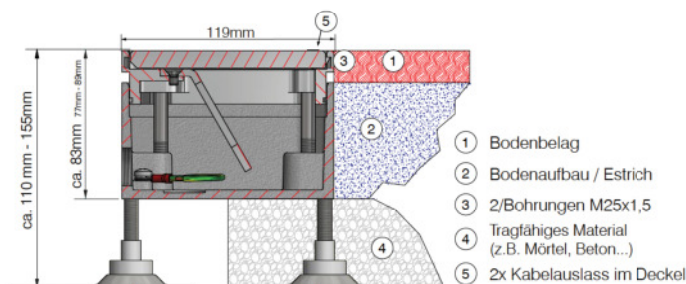

Nivellierfüße dienen nur zum Einrichten der Bodensteckdose. Belastungsklasse/Stabilität wird nur durch Hinterfüllung der Bodensteckdose mit tragfähigem Material (Mörtel, Beton...) erreicht.

CE