


FlutLED-Ex 120W / 150W

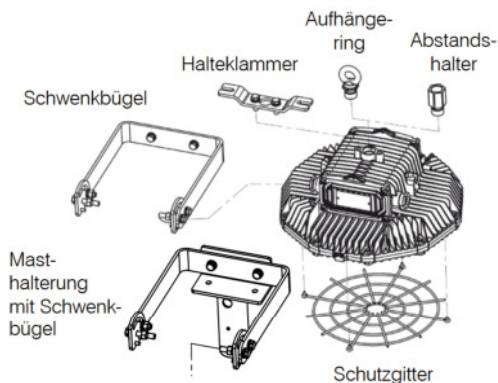

Produkteigenschaften

Die FlutLED-Ex 120W bzw. 150W ist für alle Bereiche geeignet, die eine effiziente und extrem robuste Ex-Leuchte benötigen. Mit ihrer ausgezeichneten Lichtleistung findet diese Ex-Leuchte Anwendung u. a. in den Bereichen Raffinerie, Energie- und Chemieindustrie, auf Bohrplattformen, bei der Brandbekämpfung, im Katastrophenschutz sowie auch als Stadionbeleuchtung.

- Großer Wirkungsgrad und hohe Lichtausbeute durch 90 LED's
- Reduzierte Blendung bei direktem Sichtkontakt durch „Anti Glare“-Beschichtung der Glasabdeckung
- Schock- und vibrationsfest durch gehärtetes Glas
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Korrosionsschutzlackierung
- Optionale und optimale Lichtverteilung bei unterschiedlichen Anwendungen

Technische Daten

Kennzeichnung	Ex II 2 G - Ex d e IIB T5 Gb Ex II 2 D - Ex t III C T95°C Db
Schutzart	IP66
Ex-Zonen	1, 2, 21 und 22
LED Leistung	120W / 150W
Betriebsspannung	180–277VAC
Spannungsfrequenz	50/60Hz
Lichtleistung	120lm/W
Leuchtmittel	SEOUL SMD-LED's
Lichtfarbe	5.400K-6.400K
Temperatur-Einsatzbereich	-40° bis +55°C
Lebensdauer	>50.000h
Abmessungen B x T	426 x 187 mm, Ø410 mm
Gewicht	13,5 kg

EDV-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
123434	FLUTLEDEX2/W120V230/60°/CW.OHNE.BÜGEL	LED Flächenstrahler, IP66, Ex-Zone 1, 2, 21, 22, 120 Watt, 180-277 VAC, 120lm/W, 5.400K-6.400K, -40°C bis +55°C, ohne Schwenkbügel
122042	FLUTLEDEX2/W120V230/120°/CW.OHNE.BÜGEL	LED Flächenstrahler, IP66, Ex-Zone 1, 2, 21, 22, 120 Watt, 180-277 VAC, 120lm/W, 5.400K-6.400K, -40°C bis +55°C, ohne Schwenkbügel
114934	FLUTLEDEX2W150V230/60°.OHNE.BÜGEL	LED Flächenstrahler, IP66, Ex-Zone 1, 2, 21, 22, 150 Watt, 180-277 VAC, 120lm/W, NW 4.700-5.400K, -40°C bis +55°C ohne Schwenkbügel
114745	FLUTLEDEX/W150V230.120°.OHNE.BÜGEL	LED Flächenstrahler, IP66, Ex-Zone 1, 2, 21, 22, 150 Watt, 180-277 VAC, 120lm/W, NW 4.700-5.400K, -40°C bis +55°C ohne Schwenkbügel

Zubehör		
123435	FLUTLEDEX/W150.HALTEKLAMMER	Halteklammer zu FlutLED-Ex 120/150W
114747	FLUTLEDEX/W120-W150.SCHWENKBÜGEL	Schwenkbügel zu FlutLED-Ex 120/150W
114748	FLUTLEDEX/W150.MASTHALTERUNG	Masthalterung zu FlutLED-Ex 120/150W
114749	FLUTLEDEX/W150.AUFHÄNGERING	Aufhänger zu FlutLED-Ex 120/150W
123436	FLUTLEDEX/W150.ABSTANDSHALTER	Abstandshalter zu FlutLED-Ex 120/150W
114750	FLUTLEDEX/W150.SCHUTZGITTER	Schutzgitter zu FlutLED-Ex 120/150W

Bitte beachten Sie unbedingt die bei den Produkten beiliegende Gebrauchsanweisung!

01/2021/1.0