


## HPL 75W



### Verfügbare Abstrahlwinkel

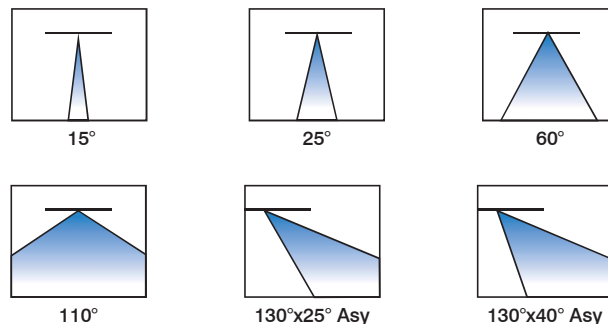

### Produkteigenschaften

Modulare LED-Leuchte mit symmetrischer oder asymmetrischer Lichtcharakteristik sowie Single-LED Technologie. Die HPL 75W hat eine schlanke Bauform und ist schwarz pulverbeschichtet. Zur einfachen Montage verfügt sie über eine 0,3 m lange Zuleitung mit montierter Steckverbindung.

- voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute
- minimale Temperaturentwicklung
- extrem schaltfest (> 1 Mio)
- breiter Temperatur-Einsatzbereich: -40°C bis +50°C
- keine UV/IR-Strahlung
- stoß- und vibrationsunempfindlich

### Einsatzbereich

Geeignet für alle Bereiche, die eine flächige Grundausleuchtung erfordern.

- Baustellen
- Skipisten
- Freiflächen
- Industrie, Gewerbe ...

### Technische Daten

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| LED Leistung                         | 75W                                                              |
| Systemleistung                       | 78W                                                              |
| Betriebsspannung                     | 100 - 240VAC                                                     |
| LED Effizienz                        | 130lm/W                                                          |
| CRI-Index                            | Ra>80                                                            |
| L80/B50                              | >97.000h                                                         |
| LED Schaltfestigkeit                 | >1 Mio                                                           |
| MacAdam                              | 3-step                                                           |
| Temperatur-Einsatzbereich            | -40°C bis +50°C                                                  |
| Integriertes Thermomanagement        | Ja                                                               |
| Max. Oberflächentemperatur           | +90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten) |
| D-Kennzeichnung                      | Ja                                                               |
| Dimmbar                              | Ja                                                               |
| Gehäusematerial                      | Aluminium                                                        |
| Gehäusefarbe                         | schwarz                                                          |
| Schutzart                            | IP66                                                             |
| Schutzklasse                         | I                                                                |
| Schutzgrad gegen mechanische Schäden | IK10                                                             |
| Gewicht                              | 3,2 kg                                                           |
| Abmessungen L x H x T*               | 320 x 130 x 225 mm                                               |
| Schwenkbereich Bügel                 | 270°                                                             |

\*T = mit nach hinten geklapptem Bügel

| Lichtfarbe 5.700K |                                     |                  |            |
|-------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| EDV-Nr.           | Art.-Nr.                            | Abstrahlwinkel   | Lichtstrom |
| 134617            | HPL.75W.110°.5700K.9200.LM.DIM.HI.M | 110° symmetrisch | 9.200lm    |

