

VOLLGUMMI

Spezialmischung aus Butyl-Kautschuk

- Hohe mechanische Festigkeit: bruchstark, schlagfest, formstabil und alterungsbeständig
- Schutzisolation durch innenliegende Wandbefestigung – getrennt vom Verdrahtungsraum
- Die rostfreien Deckelschrauben sind verliersicher
- Keine Korrosion
- Keine Kondenswasserbildung (auch bei starken Temperaturschwankungen)
- Staub- und strahlwasserdicht (bis IP65)
- Hohe Temperaturbeständigkeit: -30° bis +80°C
- Beständig gegen chemische Einflüsse (Öle, Fette, zahlreiche Säuren und Laugen)
- Witterungs-, UV- und ozonbeständig
- Selbstverlöschend, halogen- und silikonfrei
- Im Brandfall raucharm - keine Freisetzung von ätzenden oder toxischen Stoffen
- Geprüfte Qualität -  



Trenntransformator - IP44

- Gehäuse Vollgummi halogenfrei, mit eingeschäumter Polyurethandichtung

Vollgummi Trenntrafoverteiler BR 4300

230/230V 3000VA -

3m Anschlussleitung 2x1,5mm² mit

Konturenstecker 16A 230V

B x H x T = 550 x 175 x 370mm



1/Schuko 16A 230V

Leistung 3000VA
max. Strom 12A

109047 *

* gemäß ÖVE/ÖNORM EN61439-4

Alle Abmessungen inkl. An-/Einbauten.

Fahrbarer Vollgummi-Verteiler BR 3x7800

montiert auf massiver 3-Bein Rodel
 (beschichtet in RAL 3000 feuerrot)
 inkl. Regendach und Kranösen, mit
 eingebauten Sicherheitstrenntrafos
 3x400V / 3x400V 24kVA

3m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F
 5x16qmm mit montiertem Vollgummi-
 CEE-Stecker 5x63A 400V

B x H x T = ca. 600 x 1350 x 700mm

Gravur: Sicherheitstrenntransformator

Trafoedel betriebsfertig verdrahtet,
 Dosenkontakte vernickelt.

Bestückung


1/Hauptschalter 3pol.

- 1/Neozed-Sicherung 3pol. 50A
- 1/Trenntrafo 24kVA 3x400V/3x230V
- 1/Motorschuttschalter 3pol. 25-32A (eingestellt auf 28A)
- 1/Umschalter 16A / 32A
- 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V
- 1/LS-Schalter 3pol. 16A
- 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x16A 400V

- 1/Neozed-Sicherung 3pol. 16A
- 1/Ausschalter 3pol. - Trafo 230V
- 1/thermischer Einschaltstrombegrenzer 3x16A
- 1/Trenntrafo 5000VA 3x400V / 3x230V mit getrennten Wicklungen
- 3/Motorschuttschalter 2pol. 6,3-10A (eingestellt auf 7A)
- 3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

- 1/LS-Schalter 1pol. 6A *D*
- 1/Ausschalter 1pol. - Trafo 24V
- 1/thermischer Einschaltstrombegrenzer 16A
- 1/Trafo 500VA 230V/24V
- 1/thermischer Überstromauslöser 1pol. 15A
- 2/Vollgummi-CEE-Steckdosen 2x16A 24V

142430 *

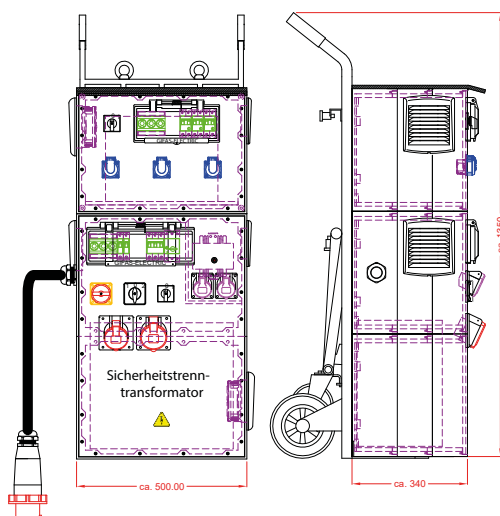

Fahrbarer Vollgummi-Verteiler BR 3x7800

montiert auf massiver 3-Bein Rodel
 (beschichtet in RAL 3000 feuerrot)
 inkl. Regendach und Kranösen, mit
 eingebauten Sicherheitstrenntrafos
 3x400V / 3x400V 24kVA

3m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F
 5x16qmm mit montiertem Vollgummi-
 CEE-Stecker 5x63A 400V

B x H x T = ca. 600 x 1350 x 700mm

Gravur: Sicherheitstrenntransformator

Trafoedel betriebsfertig verdrahtet,
 Dosenkontakte vernickelt.

Bestückung:

1/Hauptschalter 3pol.


3/LS-Schalter 1pol. 6A

3/Leuchtmelder transparent (L1/L2/L3)

- 1/Neozed-Sicherung 3pol. 50A
- 1/Trenntrafo 24kVA 400V / 6x230V mit getrennten Wicklungen
- 3/Motorschuttschalter 2pol. 10-16A (eingestellt auf 13A)
- 3/Motorschuttschalter 2pol. 10-16A (eingestellt auf 16A)
- 6/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

- 1/LS-Schalter 1pol. 6A *D*
- 1/Ausschalter 1pol. - Trafo 24V
- 1/thermischer Einschaltstrombegrenzer 16A
- 1/Trenntrafo 500VA 230V/24V
- 1/thermischer Überstromauslöser 1pol. 15A
- 3/Vollgummi-CEE-Steckdosen 2x16A 24V

142428 *

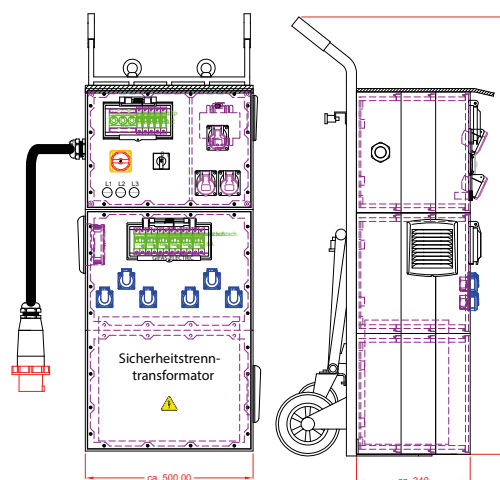

* gemäß ÖVE/ÖNORM EN61439-4

Alle Abmessungen inkl. An-/Einbauten.