


LEITUNGSROLLER

Zuverlässig und lange Lebensdauer

- Fertig bestückte Leitungsroller
- Stahlrohrgestell mit Rollenkörper aus Vollgummi
- Überhitzungsschutz
- Innenliegende Bremse
- Belegt mit Proflexx-Leitung - Industrielle Gummischlauchleitung H07RN-F

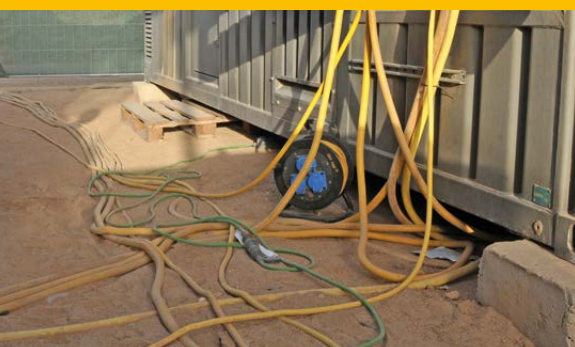

Vollgummi Leitungsroller

- Robuster, halogenfreier Rollenkörper aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk (beständig gegen Öle, Säuren und Laugen), voll schutzisoliert
- Massives Stahlrohrgestell pulverbeschichtet
- Innenliegende, direkt auf die Rollenachse wirkende Bremse, die nicht am Rollenkörper reibt
- Inkl. Überhitzungsschutz
- Gewicht ohne Kabel: BR 501 ca. 3,7kg / BR 502 ca. 4,3kg

Vollgummi Leitungsroller BR 501 -

belegt mit 25m Proflexx-Leitung 3x1,5mm² H07RN-F und montiertem Schukostecker 16A 230V

3/Schuko 16A 230V

135194



Vollgummi Leitungsroller BR 502 -

belegt mit 40m Proflexx-Leitung 3x1,5mm² H07RN-F und montiertem Schukostecker 16A 230V

3/Schuko 16A 230V

135191



Vollgummi Leitungsroller BR 502 -

belegt mit 35m Proflexx-Leitung 5x2,5mm² H07RN-F und montiertem Vollgummi-CEE-Stecker 5x16A 400V

1/Vollgummi-CEE 5x16A 400V

2/Schuko 16A 230V

140029



Vollgummi Leitungsroller BR 502 -

belegt mit 35m Proflexx-Leitung 5x2,5mm² H07RN-F und montiertem Vollgummi-CEE-Stecker 5x16A 400V

1/Vollgummi-CEE 5x16A 400V

3/Schuko 16A 230V

140030

