


KUNSTSTOFF

Gehäuse aus ABS/PC

- Positive Eigenschaften: schlagfest, formstabil,
- Temperaturbeständig -25°C - +40°C
- Witterungsbeständig, UV beständig, alterungsbeständig
- Gute Isolationseigenschaften
- Korrosionsfrei
- Universell einsetzbar
- Gehäuse Kunststoff halogenfrei, Farbe RAL 7035
- Dichtung: eingeschäumte Polyurethandichtung
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK08

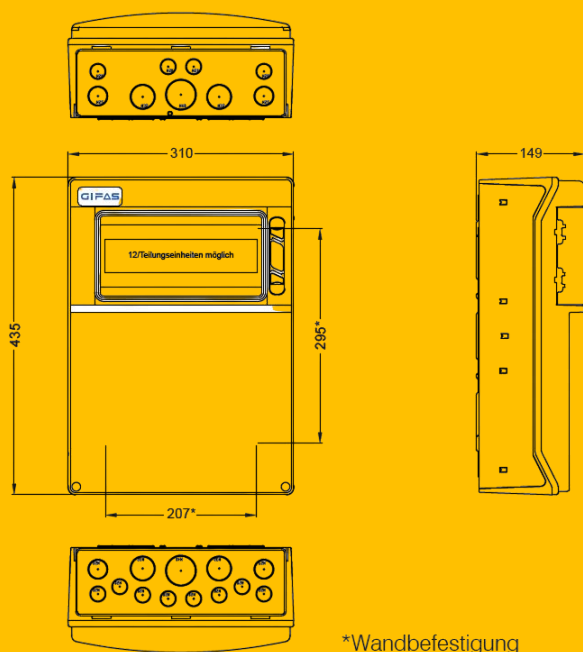

*Wandbefestigung



GIFAS Kunststoff-Lightbox KLN4

Abmessungen:

310 x 435 x 149 mm (B x H x T) – ohne Einbauten

Das Sicherungsmaterial wird unter einem schlagfesten Klarsichtfenster (12TE) spritzwassergeschützt eingebaut.

Schutzart: IP44

Zugang:

1/Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 14-25mm) ****BEIGELEGT****

Bestückung:

1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x32A 400V

1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x16A 400V

3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

Absicherung (Fabrikat Schneider):

1/FI-Schutzschalter 4pol. 40/0,03A Typ XF 'A' - max. Vorsicherung 40A

1/LS-Schalter 3pol. 32A

1/LS-Schalter 3pol. 16A

2/LS-Schalter 1pol. 16A

Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.

GIFAS EDV-Nr.: 136301

Artikelbezeichnung: B#KLN4.HP3193G7.0,03.40.XF.SP.1M32.SCHNEIDER

Zeichnungs-Nummer.: 2140999