
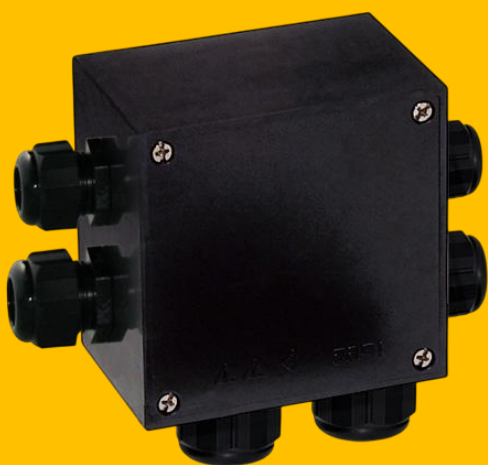


VOLLGUMMI

- Hohe mechanische Festigkeit: bruchsicher, schlagfest, formstabil und alterungsbeständig
- Schutzisolation durch innenliegende Wandbefestigung – getrennt vom Verdrahtungsraum
- Die rostfreien Deckelschrauben sind verliersicher
- Keine Korrosion
- Keine Kondenswasserbildung (auch bei starken Temperaturschwankungen)
- Staub- und strahlwasserdicht (mit entsprechenden Einbauten bis IP65 möglich)
- Hohe Temperaturbeständigkeit: -30° bis +80°C
- Beständig gegen chemische Einflüsse (Öle, Fette, zahlreiche Säuren und Laugen)
- Witterungs-, UV- und ozonbeständig
- Selbstverlöschend, halogen- und silikonfrei
- Im Brandfall raucharm keine Freisetzung von ätzenden oder toxischen Stoffen
- Geprüfte Qualität

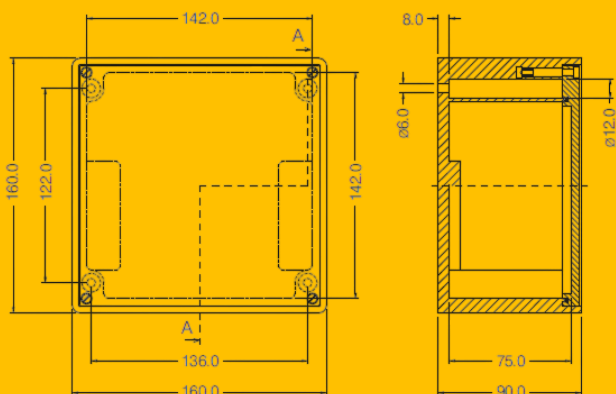

Vollgummi-Gehäuse Baureihe 1616

ÖVE-geprüft

Abmessungen:

160 x 160 x 90 mm (B x H x T)

Ausführung:

Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen.

Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen.

Die V4A-Befestigungsschrauben für das Polycarbonatoberteil sind unverlierbar

Schutzart: IP65

Zugang:

2/Kabelverschraubungen M32 (Klemmbereich 14- 25mm) inkl. Blindstopfen *UNTEN*

1/Kabelverschraubungen M25 (Klemmbereich 9 - 18mm) inkl. Blindstopfen *RECHTS*

1/Kabelverschraubungen M25 (Klemmbereich 9 - 18mm) inkl. Blindstopfen *LINKS*

1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7 - 14mm) inkl. Blindstopfen *RECHTS*

1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7 - 14mm) inkl. Blindstopfen *LINKS*