


VOLLGUMMI

- Hohe mechanische Festigkeit: bruchsfest, schlagfest, formstabil und alterungsbeständig
- Schutzisolation durch innenliegende Wandbefestigung – getrennt vom Verdrahtungsraum
- Die rostfreien Deckelschrauben sind verliersicher
- Keine Korrosion
- Keine Kondenswasserbildung (auch bei starken Temperaturschwankungen)
- Staub- und strahlwasserdicht (mit entsprechenden Einbauten bis IP65 möglich)
- Hohe Temperaturbeständigkeit: -30° bis +80°C
- Beständig gegen chemische Einflüsse (Öle, Fette, zahlreiche Säuren und Laugen)
- Witterungs-, UV- und ozonbeständig
- Selbstverlöschend, halogen- und silikonfrei
- Im Brandfall raucharm keine Freisetzung von ätzenden oder toxischen Stoffen
- Geprüfte Qualität

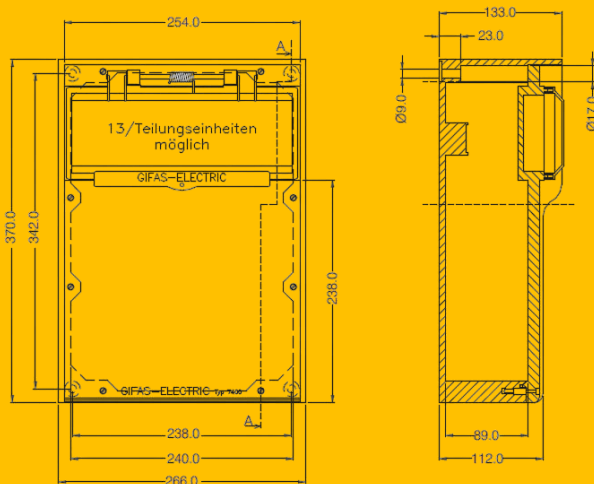

Vollgummi-Sicherheits-Wandverteiler Baureihe 7400 ÖVE-geprüft, nach EN61439-4

Abmessungen:
266 x 370 x 133mm (B x H x T) - ohne Einbauten

Ausführung:
Verteilergehäuse aus vulkanisiertem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Mechanischer Schutz durch vorgezogenen Schutzrand. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Das Sicherungsmaterial wird unter einer schlagfesten, aufklappbaren Makrolonabdeckung spritzwassergeschützt eingebaut. Für das Sicherungsmaterial sind 13 Teilungseinheiten vorhanden.

Schutzart: IP44

Zugang:
1/Kabelverschraubung M40 (Klemmbereich 18-32mm) *OBEN* inkl. Blindstopfen
1/Kabelverschraubung M40 (Klemmbereich 18-32mm) *UNTEN* inkl. Blindstopfen
2/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) *OBEN* inkl. Blindstopfen
2/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) *UNTEN* inkl. Blindstopfen

Bestückung:
1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x32A 400V
1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x16A 400V
3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung
1/RJ45 CAT6A Doppeldatensteckdose

Absicherung:
1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ A - max. Vorsicherung 63A
1/LS-Schalter 3pol. 32A *C*
1/LS-Schalter 3pol. 16A *C*
3/LS-Schalter 1pol. 16A *C*

Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.

GIFAS EDV-Nr.: 140041

Artikelbezeichnung: 74HP31937.0.03.63.XF.SP.2RJ45.4M20.2M40.5BST.F&G

Zeichnungs-Nummer.: 2342691