


KUNSTSTOFF

Gehäuse aus ABS/PC

- Positive Eigenschaften: schlagfest, formstabil,
- Temperaturbeständig -25°C - +40°C
- Witterungsbeständig, UV beständig, alterungsbeständig
- Gute Isolationseigenschaften
- Korrosionsfrei
- Universell einsetzbar
- Gehäuse Kunststoff halogenfrei, Farbe RAL 7035
- Dichtung: eingeschäumte Polyurethandichtung
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK08

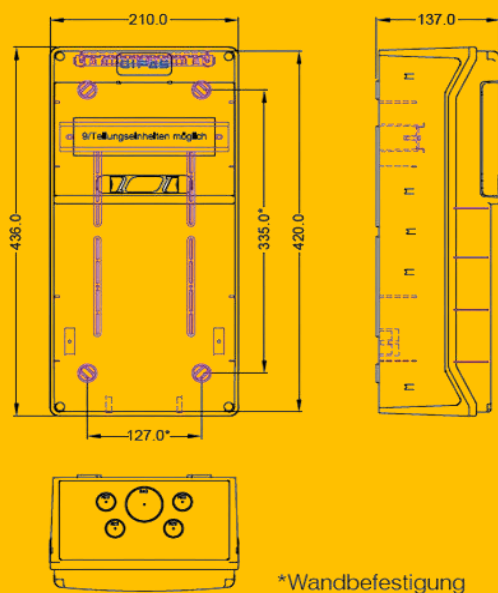

GIFAS Kunststoff-Lightbox KLN3

Abmessungen:

210 x 436 x 137 mm (B x H x T) – ohne Einbauten

Das Sicherungsmaterial wird unter einem schlagfesten Klarsichtfenster (9TE) spritzwassergeschützt eingebaut.

Schutzart: IP44

Zugang:

1/Kabelverschraubung M32 (Klemmbereich 14-25mm) ****BEIGELEGT****

Bestückung:

1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x16A 400V

2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

Absicherung (Fabrikat Schneider):

1/FI-Schutzschalter 4pol. 40/0,03A Typ A - max. Vorsicherung 40A

1/LS-Schalter 3pol. 16A

2/LS-Schalter 1pol. 16A

Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.