

Energiepoller

Optimale in die Umgebung integrierbar

Energieverteilung die auf Bedarf erfolgen und platzsparend installiert werden soll
(zB: auf Plätzen, Höfen, Fußgängerzonen, Garten- und Parkanlagen, Parkplätzen, Jachthäfen, etc.)

QR Code scannen und
noch mehr über GIFAS
Energiepoller erfahren.



Energiepoller und Vollgummi-Verteiler - perfekt kombiniert

Einsatzbereiche

- Dorf- / Stadtplätze
- Garten- / Parkanlagen
- Fußgängerzonen
- Höfe
- Parkplätze
- Jachthäfen

Einfach überall dort, wo Energieverteilung auf Bedarf erfolgen und vor unbefugten Zugriffen geschützt werden soll.

Eigenschaften

- Energiepoller für Fix-Montage (3 verschiedenen Größen, sowie abnehmbare Versionen erhältlich)
- V2A-Edelstahlkonstruktion, pulverbeschichtet oder Edelstahl gebürstet
- Sonderfarben auf Anfrage möglich
- Die Tür ist mit einer Schwenkhebelverriegelung versperrbar (für bauseitigen Halbzylinder)
- Stromversorgung im Poller eingebaut
- Energieentnahme erfolgt in geschlossenem Zustand über Kabelaustrittseinschubstück unterhalb der Türe
- Hohe Betriebssicherheit und Schutz vor unbefugtem Zugriff und Vandalismus
- Die im inneren montierten GIFAS-Vollgummi-Verteiler gewährleisten höchste Betriebssicherheit
- Keine Kondenswasserprobleme
- Beständig gegen Umwelteinflüsse
- Alterungsbeständig und dadurch extrem lange haltbar

Funktionsweise

- Der mit einer Flanschplatte auf einem fixen Bodenauslass (Betonsockel bauseits) montierte Poller wird an das Stromnetz angeschlossen.
- Nach Abschluss dieser Arbeit ist der Poller bereits funktionsfähig und einsatzbereit.

QR Code scannen
und ab zum Kurzfilm
unserer Energiepoller.





RONDO 300 - Kappe rund

- Energiepoller Rondo für Fix-Montage
- Material: Edelstahl V2A
- Außenmaße: $\varnothing=304\text{mm}$, H= ca. 1.150mm
- Gewicht: ca. 45kg
- Verschluss: Pollertüre mit 3-Punkt-Schwenkhebelverriegelung versperbar (für bauseitigen Halbzylinder)



RONDO max. Vorsicherung 63A

Energiepoller inkl. Steckdosenverteiler anschlussfertig montiert.

Steckdosenverteiler: Vollgummi Gehäuse BR 2x3020 -
H x B x T = 600x200x110mm (ohne Einbauten)

2/Kabelverschraubungen M40 (Klemmbereich 18-32mm + Dicht-einsätze mit Klemmbereich 13-26mm beigelegt) + Blindstopfen
 1/Kabelverschraubung M16 + Blindstopfen (optionales Heizband für optionalen Wasseranschluss) + Blindstopfen
 1/Hauptleitungsklemme 5pol. 16/25mm²

1/Vollgummi-CEE-Kupplung 5x32A 400V	1/LS 3pol. 32A
1/Vollgummi-CEE-Kupplung 5x16A 400V	1/LS 3pol. 16A
6/Schuko 16A 230V	6/LS 1pol. 16A
	1/LS 1pol. 4A*
	1/FI 63/0,03/4P. Typ A



* (optionales Heizband für bauseitigen Wasseranschluss)

RONDO 300 - mit runder Kappe
 Oberfläche: pulverbeschichtet (anthrazitgrau RAL 7016)

143196

RONDO 300 - mit runder Kappe
 Oberfläche: Edelstahl gebürstet

143197

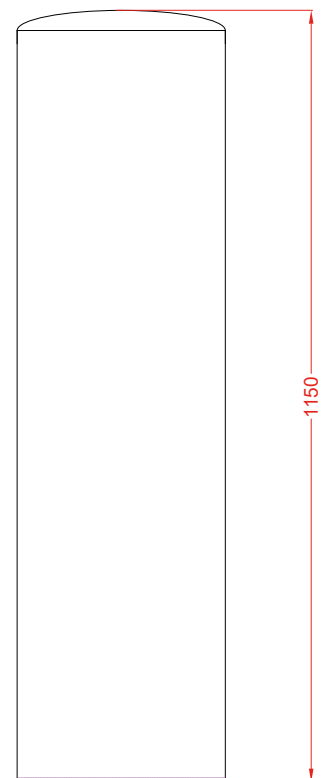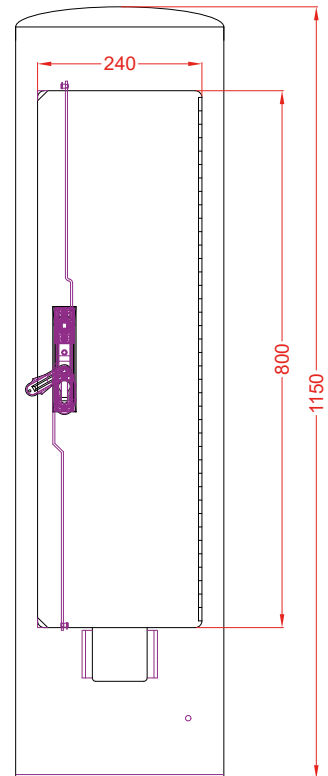

RONDO 300 - Kappe schräg

- Energiepoller Rondo für Fix-Montage
- Material: Edelstahl V2A
- Außenmaße: $\phi=304\text{mm}$, H= ca. 1.150mm
- Gewicht: ca. 45kg
- Verschluss: Pollertüre mit 3-Punkt-Schwenkhebelverriegelung versperrenbar (für bauseitigen Halbzylinder)



RONDO max. Vorsicherung 63A

Energiepoller inkl. Steckdosenverteiler anschlussfertig montiert.

Steckdosenverteiler: Vollgummi Gehäuse BR 2x3020 -
H x B x T = 600x200x110mm (ohne Einbauten)

2/Kabelverschraubungen M40 (Klemmbereich 18-32mm + Dicht-einsätze mit Klemmbereich 13-26mm beigelegt) + Blindstopfen
1/Kabelverschraubung M16 + Blindstopfen (optionales Heizband für optionalen Wasseranschluss) + Blindstopfen
1/Hauptleitungsklemme 5pol. 16/25mm²

1/Vollgummi-CEE-Kupplung 5x32A 400V	1/LS 3pol. 32A
1/Vollgummi-CEE-Kupplung 5x16A 400V	1/LS 3pol. 16A
6/Schuko 16A 230V	6/LS 1pol. 16A
	1/LS 1pol. 4A*
	1/FI 63/0,03/4P. Typ A

* (optionales Heizband für bauseitigen Wasseranschluss)

RONDO 300 - mit schräger Kappe
Oberfläche: pulverbeschichtet (anthrazitgrau RAL 7016)

143198

RONDO 300 - mit schräger Kappe
Oberfläche: Edelstahl gebürstet

143199

