

KABELBRÜCKEN


Zur Vermeidung von Unfällen und Schäden

- Schützen Sie ihre Leitungsübergänge mit den GIFAS-Kabelbrückensystemen und vermeiden Sie Unfälle durch Stolpern sowie Schäden an Ihren Kabeln und Schläuchen.
- Ideal für Strom-, Gas-, Wasser-, Pressluft- und Hydraulikleitungen.
- Der hochbelastbare Werkstoff Polyurethan gibt diesen Produkten eine enorme Bruchfestigkeit.
- Schnelles Verlegen durch Stecksystem
- Bruchsicher und hoch belastbar
- Abriebfest und rutschfest
- Temperaturbeständig und witterungsunempfindlich
- Lösungsmittel-, benzin-, öl- und tausalzbeständig
- Hohe Lebensdauer



Kabelbrücke JUNIOR


- Material: Unterteil Polyurethan (schwarz) / Oberteil ABS (orange)
- 3 Kabelkanäle: B = 17/23/17mm / H = 24mm
- Abmessungen: 1000 x 250 x 34mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 2,4kg
- Belastung: bis 680 kg / 400 cm²
- Feuerbeständigkeit: Klasse 1 UNI 9174 und UNI 8457



61677

Kabelbrücke MICRO


- Material: Unterteil Polyurethan (schwarz) / Oberteil Polyethylen (gelb)
- 6 Kabelkanäle: B = 17mm / H = 18 / 18 / 19 / 19 / 18 / 18mm
- Abmessungen: 1000 x 280 x 32mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 4,4kg
- Belastung: bis 2 t / 400 cm²
- Feuerbeständigkeit: gemäß DIN 4102 – B2



89207

Kabelbrücke PROTECT MINI

- Material: Unterteil Polyurethan (schwarz) / Oberteil Polyethylen (gelb)
- 3 Kabelkanäle: B = 35mm / H = 30mm
- Abmessungen: 1000 x 290 x 48mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 6kg
- Belastung: bis 2 t / 400 cm²
- Feuerbeständigkeit: gemäß DIN 4102 – B2



86042

Kabelbrücke PROTECT

- Material: Unterteil Polyurethan (schwarz) / Oberteil Polyethylen (gelb)
- 3 Kabelkanäle: B x H = 52 x 49 / 45 x 50 / 56 x 49mm
- Abmessungen: 1000 x 600 x 73mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 23kg
- Belastung: bis 5 t / 400cm²
- Feuerbeständigkeit: gemäß DIN 4102 – B2
- Inkl. 2 Stück Verbindungszapfen



67898

Kabelbrücke MIDI

- Material: Unterteil Polyurethan (schwarz) / Oberteil Polyethylen (gelb)
- 5 Kabelkanäle: B = 34mm / H = 36mm
- Abmessungen: 870 x 542 x 52mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 13kg
- Belastung: bis 5 t / 400 cm²
- Feuerbeständigkeit: gemäß DIN 4102 – B2




72205




Kabelbrücke MIDI - rollstuhlgerecht


- Material: TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
- 5 Kabelkanäle: B = 34mm / H = 38mm
- Abmessungen: 1000 x 1185 x 54mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 30,4kg
- Belastung: bis 5 t / 25 x 30 cm
- Feuerbeständigkeit: gemäß DIN 4102/EN 13501-1 – B2
- bestehend aus: Mittelteil + 2x Seitenteil
- vollständig kompatibel mit Kabelbrücke MIDI (notwendiges Zubehör Adapterset)

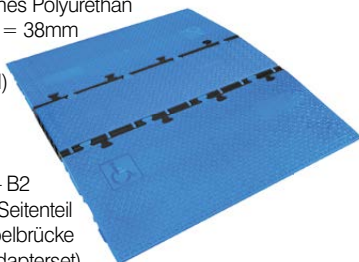
142897

Halbes-Mittelteil - Kabelbrücke MIDI rollstuhlgerecht
 Abmessungen: 500 x 325 x 54mm (L x B x H)
 Gewicht: ca. 5,1kg


143354

Rampe - Kabelbrücke MIDI rollstuhlgerecht
 Abmessungen: 1000 x 430 x 54mm (L x B x H)
 Gewicht: ca. 9,6kg


143355

Adapter weiblich - Kabelbrücke MIDI rollstuhlgerecht
 Abmessungen: 165 x 1190 x 54mm (L x B x H)
 Gewicht: ca. 3,8kg


143356

Adapter männlich - Kabelbrücke MIDI rollstuhlgerecht
 Abmessungen: 165 x 1190 x 54mm (L x B x H)
 Gewicht: ca. 3,8kg


143357

Adapterset - zur Verbindung mit Kabelbrücke MIDI
 Set bestehend aus 4x Adapter (= 2 Paar L+R)


136817

Steckverbindungen

Vollgummi-Schutzkontakt-Stecker 16A 230V IP44


10735

Vollgummi-Schutzkontakt-Kupplung 16A 230V IP44


10930

Vollgummi-Dreifach-Schutzkontakt-Kupplung 16A 230V IP44


11288

Einbau-Schutzkontakt-Steckdose 16A 230V IP54


11212

Schutzkontakt-Stecker wasserdicht 16A 230V IP68


120224

Schutzkontakt-Kupplung wasserdicht 16A 230V IP68


124405

Einbau-Schutzkontakt-Steckdose 16A 230V IP68


134287

Vollgummi-CEE-Stecker 3x16A 230V IP44


10870

Vollgummi-CEE-Kupplung 3x16A 230V IP44


10878

Vollgummi-CEE-Stecker 5x16A 400V IP44


11090

Vollgummi-CEE-Kupplung 5x16A 400V IP44


11098

Vollgummi-CEE-Stecker 5x32A 400V IP44


11141

Vollgummi-CEE-Kupplung 5x32A 400V IP44


11151

Vollgummi-CEE-Stecker 2x16A 24V IP44


10949

Vollgummi-CEE-Kupplung 2x16A 24V IP44


10952

Vollgummi-CEE-Stecker 2x16A 42V IP44


11515

Vollgummi-CEE-Kupplung 2x16A 42V IP44


11516