




APL 500W



Verfügbare Abstrahlwinkel

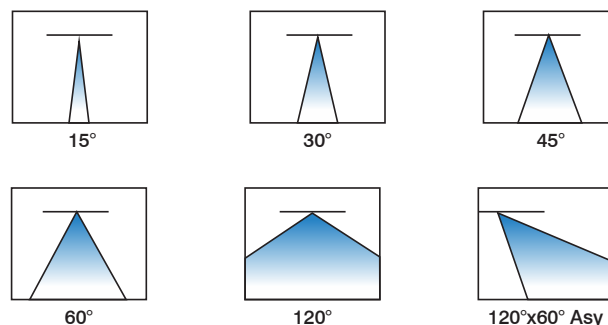

Produkteigenschaften

Modulare LED-Leuchte mit symmetrischer oder asymmetrischer Lichtcharakteristik sowie Single-LED Technologie.
Die APL 500W hat eine schlanke Bauform und ist grau pulverbeschichtet. Zur einfachen Montage verfügt sie über eine 1 m lange Zuleitung.

- voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute
- minimale Temperaturentwicklung
- extrem schaltfest (> 1 Mio)
- breiter Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +45°C
- keine UV/IR-Strahlung
- stoß- und vibrationsunempfindlich

Einsatzbereich

Geeignet für alle Bereiche, die eine flächige Grundausleuchtung erfordern.




- Baustellen
- Skipisten
- Freiflächen
- Industrie, Gewerbe ...

Technische Daten

Systemleistung	500W
Betriebsspannung	100 - 277VAC
LED Effizienz	bis 160lm/W
CRI-Index	Ra > 70
Lebensdauer L80/B10	> 70.000h
LED Schaltfestigkeit	> 1 Mio.
MacAdam	< 5-step
Temperatur-Einsatzbereich	-30°C bis +45°C
Integriertes Thermomanagement	Ja
Dimmbar	DALI 2
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	grau
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schutzgrad gegen mechanische Schäden	IK08
Gewicht	12,5 kg
Abmessungen L x H x T*	484 x 347 x 283 mm
Schwenkbereich Bügel	360°

*T = mit nach hinten geklapptem Bügel

EDV-Nr.	Art.-Nr.	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Lichtstrom
142857	APL.500W.60°.4000K.DALI	60° symmetrisch	4.000K	80.000lm
143502	APL.500W.120°.3000K.DALI	120° symmetrisch	3.000K	80.000lm
142850	APL.500W.60°.3000K.DALI	60° symmetrisch	3.000K	80.000lm
143501	APL.500W.45°.3000K.DALI	45° symmetrisch	3.000K	80.000lm
143500	APL.500W.30°.3000K.DALI	30° symmetrisch	3.000K	80.000lm
143499	APL.500W.15°.3000K.DALI	15° symmetrisch	3.000K	80.000lm
142865	APL.500W.120X60°.3000K.DALI	120x60° asymmetrisch	3.000K	80.000lm



IP66 IK08