


Stripfix

Klebstoff auf der Rolle

► Profiqualität

Merkmale

- Extrudierter, trägerloser und durch Druck reagierender Klebstoff
- Synthetisches Gummiharz mit Siliconpapierabdeckung
- Lösungsmittelfrei
- Transparent
- Permanent flexibel
- Außerordentliche Bindekraft
- Einfach zu verarbeiten
- Alterungsbeständig
- Keine Aushärtezeit

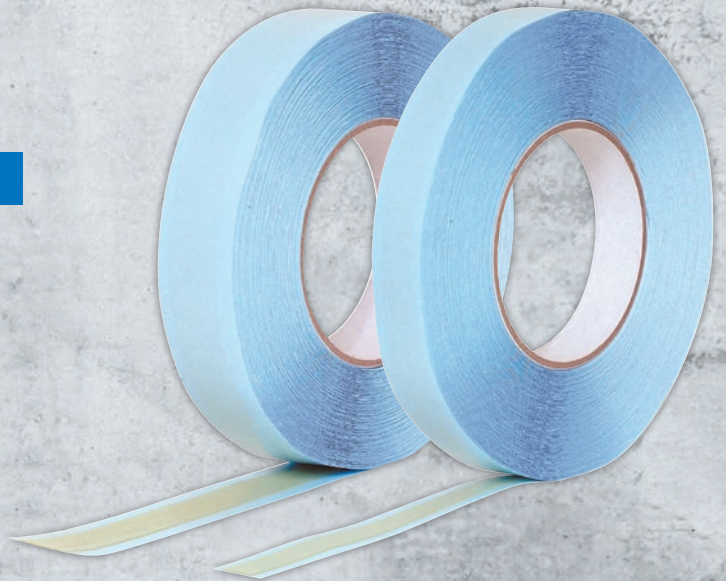

Verarbeitungsvorteile

- Hinterlässt keine Schmutzränder
- Universell einsetzbar
- Klebestelle sofort belastbar
- Gezieltes und sauberes Auftragen
- Vollständig rückstandsfrei von allen glatten Flächen wieder ablösbar
- Montagehilfe
- Für Kombinationsverklebungen

Anwendungsbereiche

- Hilfsmittel zur Fixierung bei nicht sofort abbindenden Klebstoffen
- Heften von Folien und Kartonagen
- Halten von Montageteilen
- Befestigung von Leisten und Profilen
- LKW- und PKW-Wartung



Stripfix

Klebstoff auf der Rolle

Einsatzbereich

- ▶ Handwerk
- ▶ Fahrzeugbau
- ▶ Industrie
- ▶ Hobby
- ▶ Innenausbau
- ▶ Haushalt

Verarbeitung

beko Stripfix sollte nur auf sauberen und trockenen Oberflächen verwendet werden, ggf mit **beko Allclean** reinigen. **beko Stripfix** wird direkt von der Rolle ohne Abziehen des Trägerpapiers verwendet. Es dient als Schutz bei Transport oder Lagerung. Das Trägerpapier wird erst kurz vor der Verklebung entfernt. Durch festes Andrücken wird der maximale Nutzen aus dem druckreagierenden Klebstoff gezogen. Es ist zu beachten, dass Kunststoffteile frei von Trennmitteln sein müssen.

Hinweise

- ▶ Nicht UV-beständig.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
Allclean Oberflächenreiniger 100 ml	266 120 0100



Technische Daten

Basis	Lösungsmittelfreier Kautschuk
Dicke	0,4 mm
Verarbeitbar	von +10°C bis +40°C
Temperatur	beständig von -10°C bis +40°C
Farbe	transparent
Dehnbarkeit	> 1000%
Klebekraft	> 5 kg/25 mm (180°-Schältest)
Haltbarkeit	12 Monate in Originalverpackung
Lagerung	trocken und staubfrei

Abmessungen

Breite	Länge	Art.-Nr.	Verpackung	
12 mm	30 m	262 100 012	18 Rollen/Karton	1728 Rollen/Palette
12 mm	3 m	262 100 312	6 Rollen/Karton	3888 Rollen/Palette
19 mm	30 m	262 100 019	12 Rollen/Karton	1152 Rollen/Palette
19 mm	3 m	262 100 319	4 Rollen/Karton	2592 Rollen/Palette
25 mm	30 m	262 100 025	10 Rollen/Karton	720 Rollen/Palette
25 mm	3 m	262 100 325	36 Rollen/Karton	2880 Rollen/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 01/2022 Art.-Nr. 262 100 012 9

beko® 
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

