


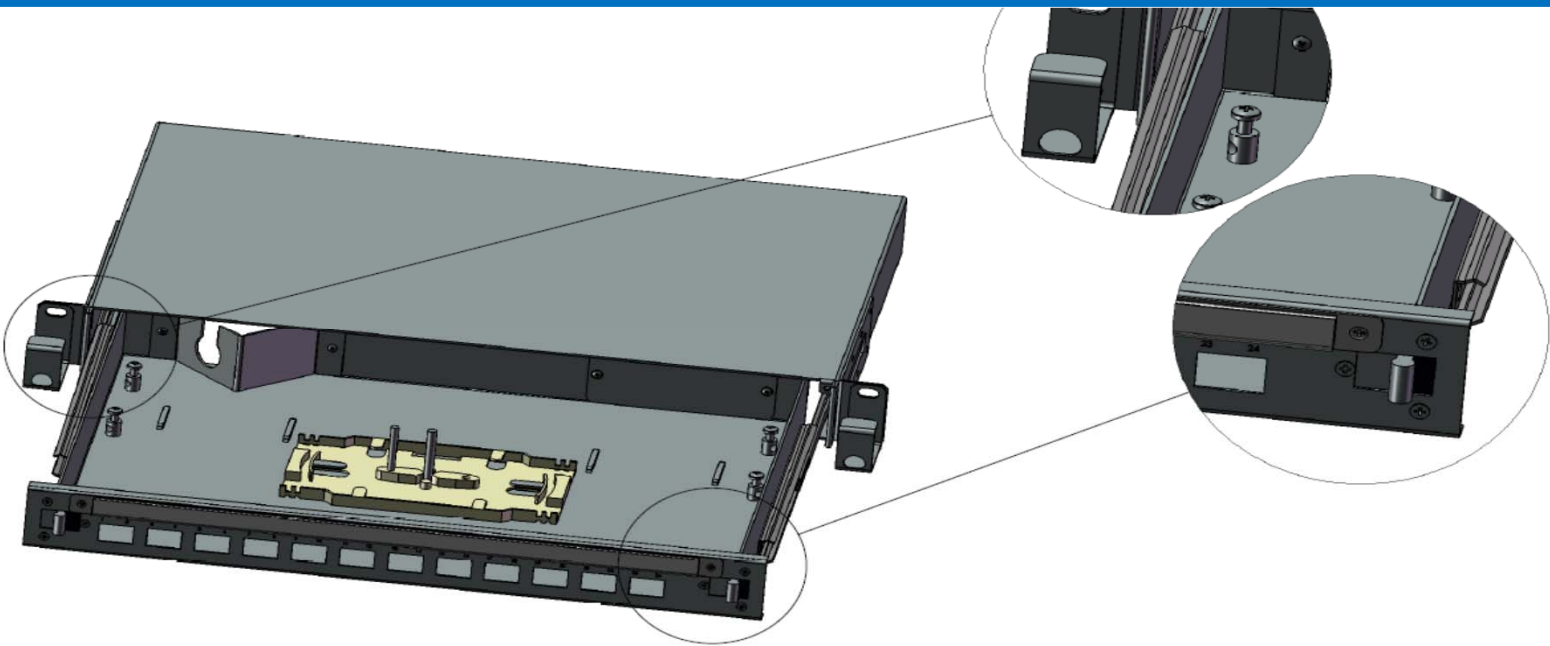

BESCHREIBUNG

LWL-Spleissbox ausziehbar (Teleskopauszug). Geeignet für alle Anwendungen mit Lichtwellenleitern.
Einfaches Öffnen und Verschliessen der Schublade über Schnellverschluss mit spezieller Sicherungsschraube.
Die Beschriftung erfolgt über ein durchgängiges Beschriftungsfeld.
Ein Verdrehschutz der Spleißkassette garantiert eine sichere Ablage.
Zusätzlich sind 2 Kabelführungsbügel aus Metall im Lieferumfang enthalten.

AUFBAU

Gehäuse:	Vollmetall, ausziehbar (Teleskopauszug), Schwarz
Frontplatte:	12 SC-RJ Kupplungen, inkl. Beschriftungsstreifen
Kabeleinführung:	über PG-Verschraubung, 45° Kabeleinführung, optional Blindplatte optional Kamm für Breakoutkabel
Abmessungen:	19 Zoll, 1HE, Tiefe 310 mm

ARTIKELNUMMER

Multimode OM3

EPP-24SCRJ/P50-OM3-BK

Singlemode

EPP-24SCRJ/P10-BK

R318274 Kupplung SC-RJ PC, beige, Keramik MM, M, Snap-in

090.2735



Garantie

5 Jahre + Zusatzgarantie

Lieferumfang

- SC-RJ Kupplung mit halb-transparenten Staubschutzkappen
- Snap-in Rahmen mit Codierkeil, grau
- Bedienungsanleitung

Gewicht

14.000G

Technische Daten

Standardisierung (Norm)	gemäss IEC 61754-24
Steckverbindertyp Anschluss (A)	SC-RJ
Schliff Verbinder (A)	PC
Einfügedämpfungsgrad IL - Verbinder (A)	M
Verbinderfarbe (A)	beige
Faserart	Multimode (MM)
Werkstoff der Hülse	Keramik
Halterung für Stecker/Modul	Snap-In
Versandgewicht	14.000
Versandgewicht Einheit	G

Ausschreibungstext

Kupplung SC-RJ PC, beige, Keramik MM, Grade M, Snap-in
SC-RJ Kupplung Multimode als Duplex-Kupplung nach IEC 61754-24, Körper mit Flansch, Snap-In Rahmen mit Codier Clip (grau), Einbau in Ausschnitt 14.9 x 19.5 mm mit Materialstärke von 1.5 mm bis 2.0 mm, zur Montage ohne Schrauben. Führungshülse aus Zirkonia (Keramik), Gehäuse beige (Multimode), Material PPA / UL 94 V-0, halbtransparente Staubschutzkappe aus Kunststoff ermöglicht eine optische Prüfung mittels Testlaser ohne die Kappe zu entfernen, Kupplung qualifiziert nach IEC 61753-1 Kategorie U (uncontrolled environment).

Optische Spezifikationen:

- Delta Einfügedämpfung: ≤ 0.2 dB nach Methode IEC 61300-3-4

Mechanische Spezifikationen:

- Steckzyklen: min. 500
- Auszugskraft: min. 40 N (je Stecker)

Optional:

- Visuelle Kodierung, mechanische Kodierung und Entriegelungsschutz.

R318276 Kupplung SC-RJ PC, blau, Keramik SM, C, Snap-in

090.2734



Garantie

5 Jahre + Zusatzgarantie

Lieferumfang

- SC-RJ Kupplung mit halb-transparenten Staubschutzkappen
- Snap-in Rahmen mit Codierkeil, grau
- Bedienungsanleitung

Gewicht

14.000G

Technische Daten

Standardisierung (Norm)	gemäss IEC 61754-24
Steckverbindertyp Anschluss (A)	SC-RJ
Schliff Verbinder (A)	PC
Einfügedämpfungsgrad IL - Verbinder (A)	C
Verbinderfarbe (A)	blau
Faserart	Singlemode (SM)
Werkstoff der Hülse	Keramik
Halterung für Stecker/Modul	Snap-In
Versandgewicht	14.000
Versandgewicht Einheit	G

Ausschreibungstext

Kupplung SC-RJ PC, blau, Keramik SM, Grade C, Snap-in
SC-RJ Kupplung Singlemode als Duplex-Kupplung nach IEC 61754-24, Körper mit Flansch, Snap-In Rahmen mit Codier Clip (grau), Einbau in Ausschnitt 14.9 x 19.5 mm mit Materialstärke von 1.5 mm bis 2.0 mm, zur Montage ohne Schrauben. Führungshülse aus Zirkonia (Keramik), Gehäuse blau (Singlemode), Material PPA / UL 94 V-0, halbtransparente Staubschutzkappe aus Kunststoff ermöglicht eine optische Prüfung mittels Testlaser ohne die Kappe zu entfernen, Kupplung qualifiziert nach IEC 61753-1 Kategorie U (uncontrolled environment).

Optische Spezifikationen:

- Delta Einfügedämpfung: ≤ 0.2 dB nach Methode IEC 61300-3-4

Mechanische Spezifikationen:

- Steckzyklen: min. 500
- Auszugskraft: min. 40 N (je Stecker)

Optional:

- Visuelle Kodierung, mechanische Kodierung und Entriegelungsschutz.


Datenblatt



SC-HQ BTW 12-er Pigtailset

Produktübersicht (Standardartikel)


PS12_SCUS_0000_SM09E_02.0_S	(PC)
PS12_SCAS_0000_SM09E_02.0_S	(APC)
PS12_SCMS_0000_O109E_02.0_M	(OM1)
PS12_SCMS_0000_O209E_02.0_M	(OM2)
PS12_SCMS_0000_O309E_02.0_M	(OM3)
PS12_SCMS_0000_O409E_02.0_L	(OM4)

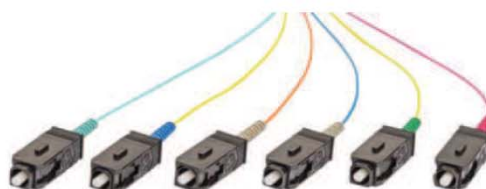

Funktionsmerkmale

- schwarzes Verbindergehäuse
- Faser- bzw. Endflächenunterscheidung mittels farbiger Knickschutztüllen
- beste thermische, mechanische sowie optische Eigenschaften
- erfüllt Seitenlast gem. GR-326-CORE*
- kürzeste steife Länge => 23 mm

*: bei SM mit G.657.A2

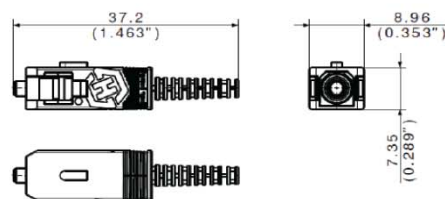

Technische Daten

Spezifikationen	Wert
Aderdurchmesser (Ø)	0.9 mm
Pigtaillänge	2000 mm
Design gem. IEC 61754-4 und TIA 604-3	erfüllt
Thermische und mech. Tests gem. IEC 61753-1 Kat. U	erfüllt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Lebensdauer	min. 1000 Steckungen
Material	flammwidrig gem. UL94V-0
Halogenfrei	ja
RoHS Richtlinie 2011/65/EU	erfüllt

Optische Werte

Typ	Messmethoden (IL / RL)	IL [dB]	RL [dB]
SM UPC	IL: IEC 61300-3-34 RL: IEC 61300-3-6	≤ 0.30	≥ 50
SM APC		≤ 0.30	≥ 65
MM OM1/OM2/OM3	IL: IEC 61300-3-4 Methode C RL: IEC 61300-3-6	≤ 0.25	≥ 35
MM OM4		≤ 0.15	≥ 35

Erstellt von: N. Scopic
Datum: 14.08.2014

hubersuhner.com

Datenblatt SC-HQ BTW 12-er Pigtailset



Seite 2 von 2

Bestellinformation Standardartikel


Artikel	Bezeichnung	Fasertyp	Farbe	
			Ader**	Boot
85010938	PS12_SCUS_0000_SM09E_02.0_S	SM E9 (G.652D)	12 Farben	Blau
85019806	PS12_SCAS_0000_SM09E_02.0_S	SM E9 (G.652D)		Grün
85019811	PS12_SCMS_0000_O109E_02.0_M	MM G62 (OM1)		Grau
85019812	PS12_SCMS_0000_O209E_02.0_M	MM G50 (OM2)		Grau
85019813	PS12_SCMS_0000_O309E_02.0_M	MM G50 (OM3)		Türkis
85015782	PS12_SCMS_0000_O409E_02.0_L	MM G50 (OM4)		Erikaviolett

** : die Adern und Fasern sind identisch eingefärbt

Mindestbestellmengen (MOQ's)

Typ	MOQ's für Standardartikel	MOQ's für nicht Standardartikel
12-er Pigtailset	1 Schachtel = 12 Pigtailset	1 Karton = 120 Pigtailset

Verpackungsart

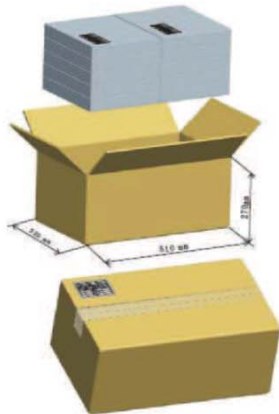Setbeutel (1-12)	Schachtel	Karton
		
1 Pigtailset/Beutel	12 Beutel/Schachtel (12 Sets)	10 Schachteln/Karton (120 Sets)

HUBER+SUHNER AG
Geschäftsbereich Fiberoptik
9100 Herisau
Schweiz
Tel. +41 (71) 353 41 11
Fax +41 (71) 353 46 47

HUBER+SUHNER ist nach ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 und IRIS zertifiziert.

Hinweis

Wir gewähren unseren Kunden Produktgarantien hinsichtlich technischer Funktionen und Eignungen zu besonderen Zwecken ausschliesslich in schriftlichen Vereinbarungen. Die Informationen in diesem Dokument sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt, sie dienen aber vorab Informationszwecken.

Erstellt von: N. Scopic
Datum: 14.08.2014

hubersuhner.com