


NMS LED Mehrfarbenleuchte

- Ø 90 mm große LED Mehrfarbenleuchte
- ROT-GELB-GRÜN
- hohe Signalwirkung
- hohe Schutzart IP65 & IP67
- moderne LED Technik
- Dauer-/Blink-/Wechselblinklicht extern ansteuerbar
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- 4 Montagearten

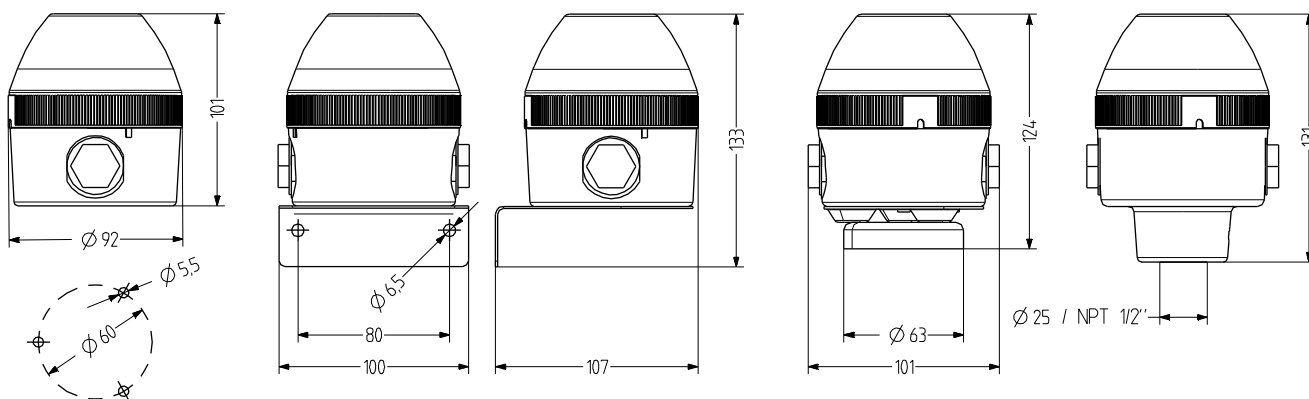

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 90 mm, Polycarbonat schwarz (RAL 9005)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt klar
Montageart	horizontal, vertikal, Rohrmontage oder Magnetmontage
Leitungseinführung	seitlich: 2x M20x1,5 mit Blindstopfen (optional Kabelverschraubung 7-14 mm), unten: Durchführungstülle 5-7 mm
Anschluss technik	Anschlussklemme 2,5 mm ²
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht oder LED-Wechselblinklicht


Leuchtmittel	15 LEDs
Blitz-/Blinkfrequenz	1 Hz
Anzahl der Farben	3
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: >50.000 h
Betriebstemperatur	-30°C/+60°C
Schutzart	IP65, IP67 & UL Type 4/4x/13
Gewicht	280 g (horizontale Basis)



NMS

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Montageart		
				horizontal	Rohr Ø 25 mm	Rohr NPT 1/2"
klar	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,142	441100405	441300405	441400405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,103	441100310	441300310	441400310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,100	441100313	441300313	441400313

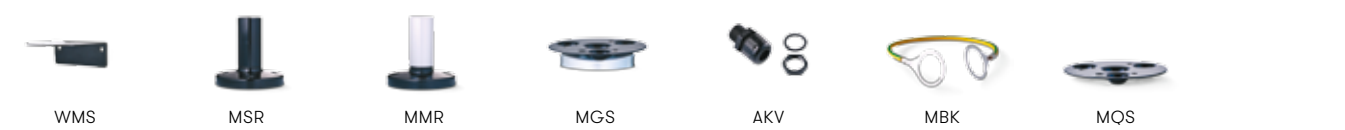

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Rohrlänge	Gewicht	Artikel-Nr.
WMS	Metallwinkel für Wandmontage		160 g	817200900
MMR	Rohrmontage Aluminium mit Kunststofffuß	50 mm		698806007
		100 mm		698806008
		250 mm		698806009
		400 mm		698806010
MSR	Rohrmontage Rostfreier Stahl mit Zink-Druckgussfuß, schwarz (pulverbeschichtet)	50 mm		698806021
		100 mm		698806022
		250 mm		698806023
		400 mm		698806024
MGS	Magnetbefestigung		340 g	817203900
AKV	Kabelverschraubung M20×1,5			698800026
MBK	Erdungskit für UL-konforme Installation			819201900
MQS	Montageplatte für UL-konforme Installation			817202900

