



Heatspot 230 V AC

LED-Downlight Set

- ideal für eine dekorative, atmosphärische und blendfreie Beleuchtung im Innenbereich, im Besonderen für Nassbereiche wie Sauna, Bad oder Wellness-Oasen
- Komplett-Set bestehend aus: sechs dekorativen, dimmbaren (Phasen- bzw. Phasenabschnitt) LED-Downlights, einem Netzteil (CC-Konstantstrom) sowie den erforderlichen Verlängerungs- und Anschlusskabeln
- Abstrahlwinkel, symmetrisch: 45°
- Leuchten-Korpus aus hochwertigem Aluminium, schraubbare Frontblenden in matt-gebürstet (Edelstahl-Optik)
- einfache Installation dank der am Kühlkörper integrierten Push-in-Klemmen (Montage-Spannfedern)
- phasendimmbares Netzteil ermöglicht sicheren Betrieb und Dimmung von 5 bis 12 Einzeleuchten
- Schutzart der Leuchte: IP 44 für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen
- Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 120 °C: > 100.000 h

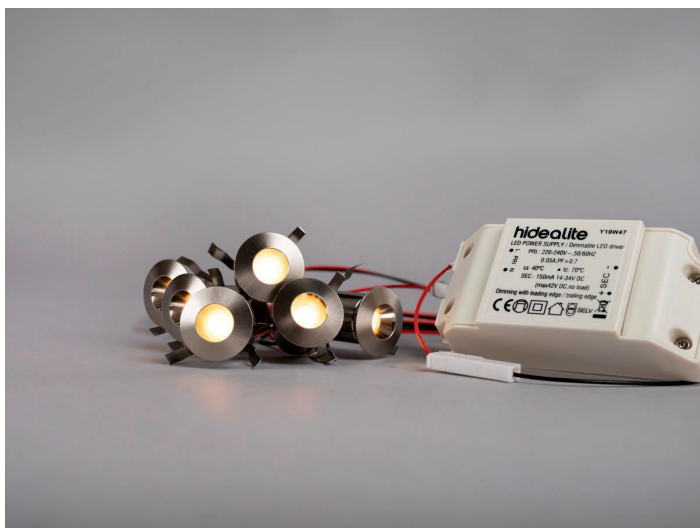

LICHTDATEN



	62423601
Gehäusefarbe	Stahl gebürstet
Typ. Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	warmweiß
Typ. Lichtstrom	120 lm
Effizienz	32 lm/W
Typ. Farbwiedergabeindex	>90
Farbortoleranz MacAdam	3
Abstrahlwinkel	45 °
Anzahl LEDs	6

LEISTUNGSDATEN


	62423601
Betriebsspannung AC	230 V AC
Betriebsstrom	17 mA
Typ. Leistungsaufnahme	3,8 W

SONSTIGE DATEN

	62423601
Höhe	27 mm
Durchmesser	25 mm
Einbaudurchmesser	22-23 mm
dimmbar via	Phasenanschnitt;Phasenabschnitt
Treiber beinhaltet	Ja
IP Schutzart	IP 44
Schutzklasse	II
Indoor/Outdoor	Indoor
Montageart	Haltefeder
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	gebürstet
Anzahl Adern	2
Durchmesser Adern	1,0 mm ²
Anschluss	Klemmen
Max. Temperatur Tc	135 °C
Max. Umgebungstemperatur Ta	-20 °C ~ +125 °C
Lebensdauer Leuchte L70	100000 h
Bemerkungen	Schutz gegen Überlast Lebensdauer des Netzteils: 50.000 h

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.

(mm)



(mm)

