

Hilfskontaktblöcke HK..., HKM.. / Auxiliary contact blocks HK..., HKM..


Schaltbilder / Wiring diagrams

Hilfskontaktblöcke für Hilfsschütze K1-07D40, K1-07D31 und K1-07D22

(auch zu verwenden mit Drehstromschützen K1-09D01, K1-12D01)


Auxiliary contact blocks for contactor relays K1-07D40, K1-07D31 and K1-07D22

(also useable with ac contactors K1-09D01, K1-12D01)




Hilfskontaktblöcke für Drehstromschütze K1-09D10, K1-12D01


Auxiliary contact blocks for ac contactors K1-09D10, K1-12D01

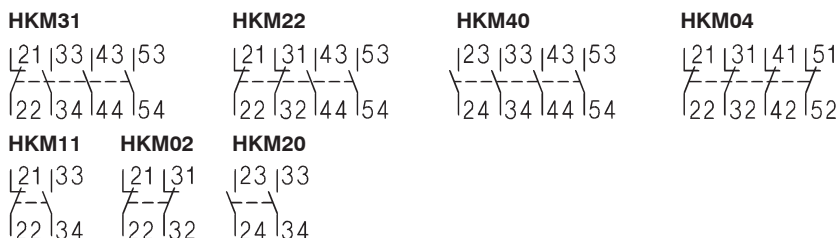

Maße / Dimensions

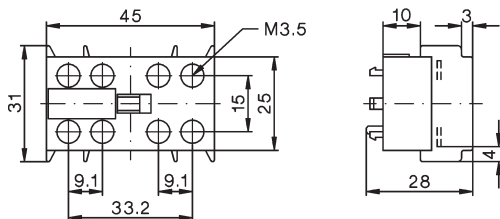


Aufsnappen / Snap-on

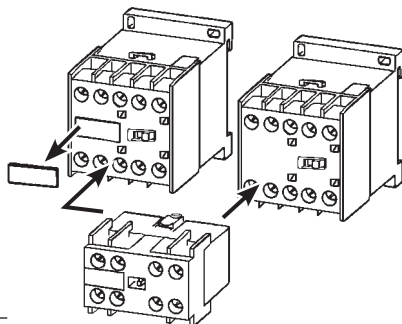

Technische Daten nach / Technical Data acc. to IEC/ EN 60947-4-1

	Typ	HK..
AC1 $I_e (=I_{th})$ offen bei 40°C / open at 40°C	A	10
AC15 220-240V	A	3
400V	A	2
DC13 60V	A	2
110V	A	0,4
Sicherung / Fuse gL (gG)	A max.	20
Anschlußquerschnitte / Cable cross-section		
ein- oder feindrähtig / solid or stranded	mm ²	0,75 - 2,5
ein- oder feindrähtig / solid or stranded	AWG	18 - 14
Leiter pro Klemme / Clamps per pole		2

Abnehmen / Detach



Anschlußschrauben / Terminal screws
Schraubenzieher / Screw driver
Anzugsdrehmoment / Tightening torque

M3,5
Pozidriv Pz2, Klinge Größe 2, 3 / Size 2, 3
0,8 - 1,4 Nm7 - 12 lb. inch