



Null- und Schutzleiterklemme | Neutral and earthing terminal

Produktbild | Product Picture

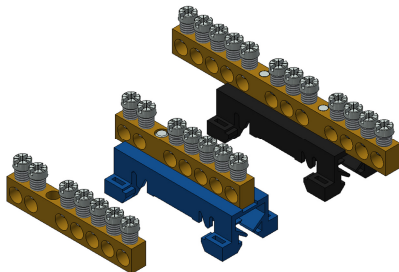

Maßzeichnung | Dimensional Drawing

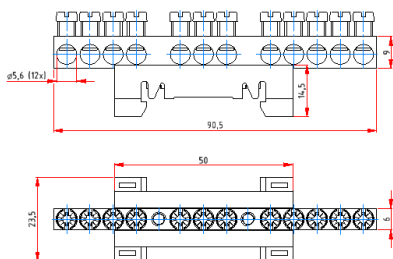

WERKSTOFFE | MATERIALS

	Werkstoff Material	Oberfläche Surface
Klemmenkörper Terminal Block	Messing Brass	blank uncoated
DIN-Schienenhalter DIN rail holder	PP	schwarz, blau, grün black, blue, green
Zylinderschraube mit Kombi Flat Fillister Head Screw with Combination	Stahl Steel	verzinkt zinc-plated

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATAS

Normen Regulations	EN 60998-1:2004 / EN 60998-2:2004 / EN 60999-1:2000
----------------------	--

ELEKTRISCHE DATEN | ELECTRICAL DATAS

Max. elektrische Belastung Max. Electrical Load	IEC 63A	UL -
Max. Betriebsspannung Max. Operating Voltage	690V	

ANSCHLUSSQUERSCHNITTE | CROSS SECTIONS

	Leiterarten Conductors		Drehmoment ¹ Torque ¹
	 eindrähtig solid mehrdrahtig multistranded	 feindrähtig (mit Aderendhülse) stranded (with sleeve)	
Ø 5,5mm	1,5 - 16mm ²	1,5 - 10mm ²	2 Nm

¹ Grundsätzlich sind die angegebenen Anzugsdrehmomente anzuwenden. Die Abweichung des Anzugsdrehmomentes von Schraub- und Klemmverbindungen darf für den Fall, dass keine Grenzen genannt sind, maximal +/- 10% des Nennwertes betragen.

In principle, the tightening torques specified are to be applied. Where no limits are specified, the tolerance on the tightening torque of screw and clamp connections may be a maximum of +/- 10% of the nominal value.



FTG-Produkte sind CE-konform und entsprechen den RoHS-Richtlinien der EU
FTG products are CE-conform and correspond to the RoHS of the EU

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Changes in the interest of developments and technical progress are reserved.

DB-870-002 | 21.01.2019