


ESKV-P 25 BK



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

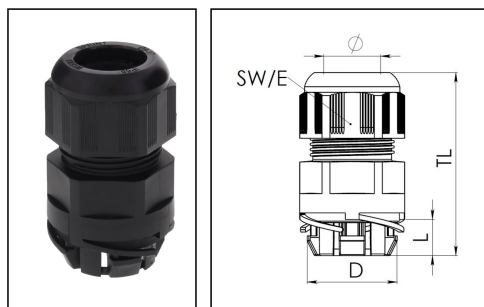

Material	Polyamid
Material Dichtung	EPDM, TPE
Schutzart	IP68
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Ø Anschlussgewinde D	25
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	32 mm
Gesamtlänge TL	45 mm - 60 mm
Ø Bohrung	25 mm - 25,2 mm
Wandstärke S	0,8 mm - 3,5 mm
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	ESKV-P 25 BK
Bestellnr. RAL 9005	10112062
Verpackungseinheit	25
EAN Nummer	4007686290561
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000451

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

RDE 25	10060768
BS 17	10064012

09.08.2023

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

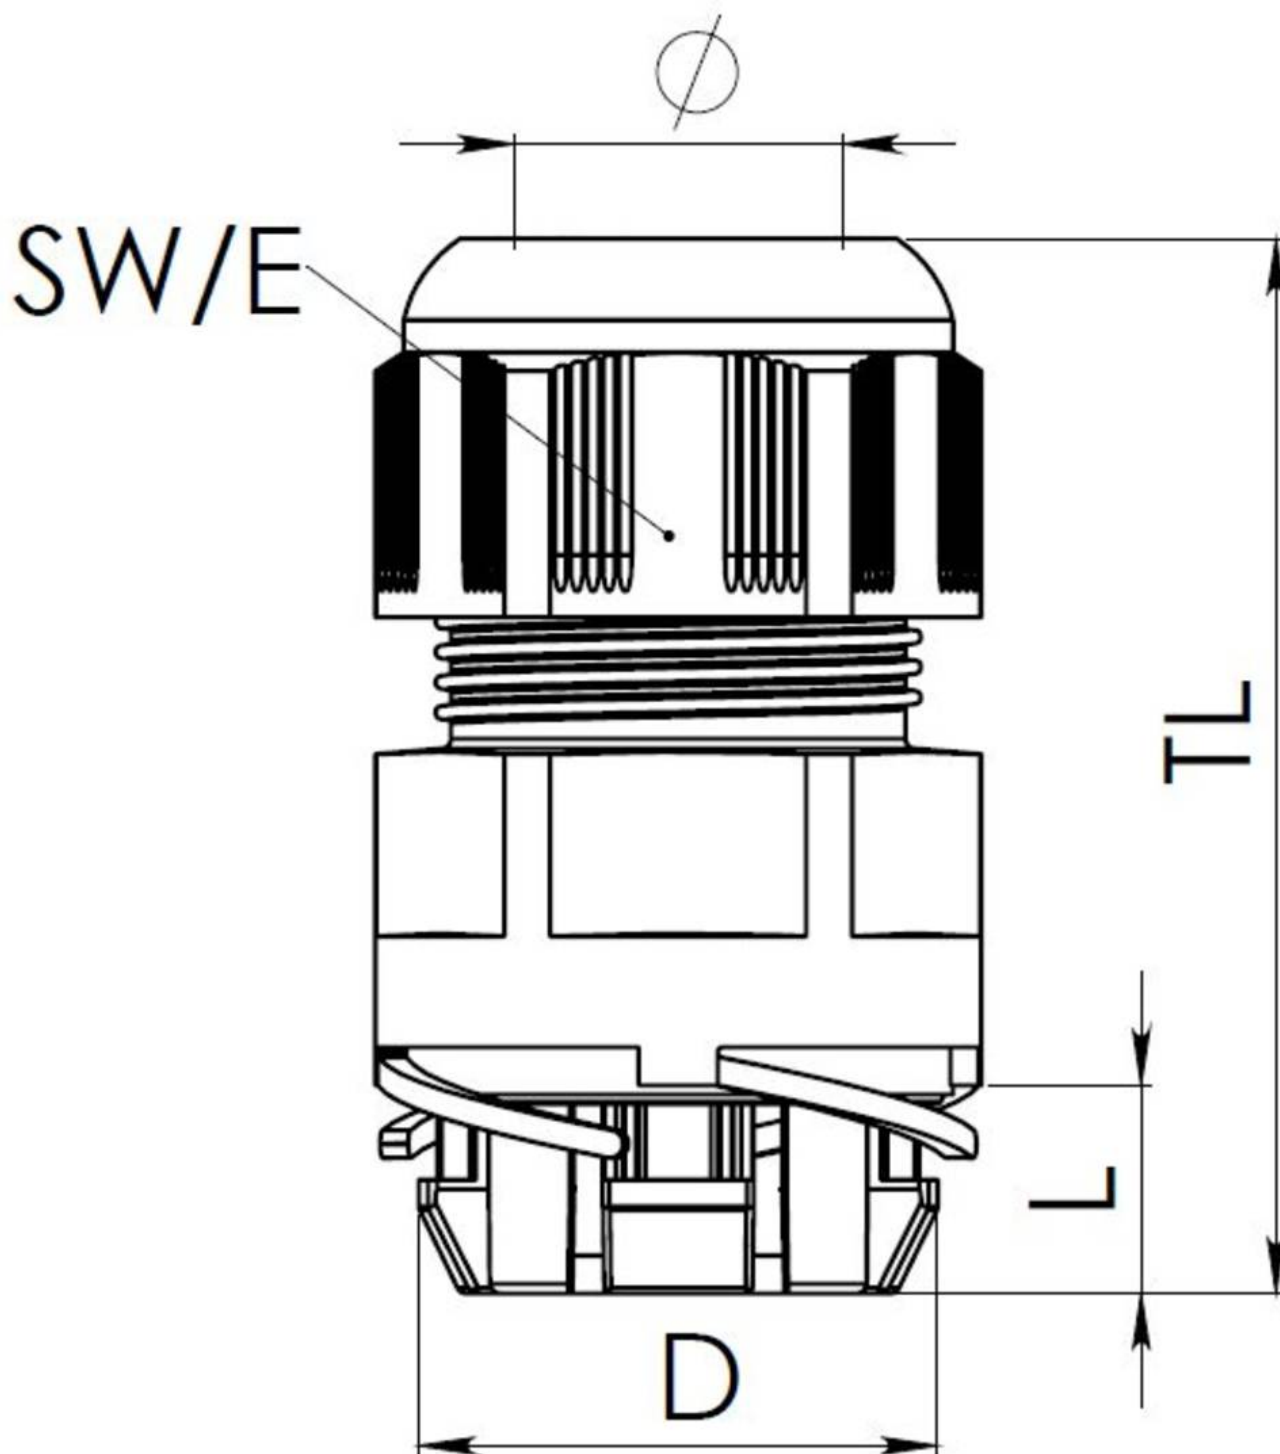

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com