



Verbindungs-Anschlussdose E30-E90

E30-E90, Typ VAD

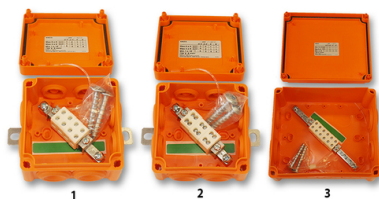

- 1 - VAD 3 4x6 PE
- 2 - VAD 3 3x6 PE plus
- 3 - VAD 3 6x6 PE



- 4 - KR6
- 5 - KR6.4

BESCHREIBUNG

Verbindungs- oder Anschlussdose nach DIN 4102-12 mit vormontierter Klemmleiste und Befestigungslaschen.

Klemmleiste mit Einfachklemmen KR6 oder Doppelklemmen KR6.4 und 2x PE 16 mm².

KR6: 4 Leiter bis 2,5 mm² oder 2 Leiter bis 6 mm²

KR6.4: 8 Leiter bis 2,5 mm²

Der Funktionserhalt wird erreicht für die Dätwyler Keramik-Kabeltypen (N)HXH/(N)HXH CL/(N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH/(N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.

ANWENDUNG

Abzweige in Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102-12 müssen einzeln abgesichert werden, damit sich der Kurzschluss eines Verbrauchers / einer Gruppe nicht auf die anderen Verbraucher / Gruppen auswirken kann. Daher müssen Abzweige eine Abgangssicherung aufweisen.

LIEFERUMFANG

Halogenfreies, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit vorgeprägten Leitungseinführungen und IP54-Einführungsstutzen, Keramikdurchgangsklemmen, Tragschiene und Brandschutzdübel zur Befestigung an Beton, Kalksandstein und Ziegelvollstein

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material	Halogenfreies, schlagfestes Kunststoffgehäuse, schwer entflammbar, bruchsichere Steatitdurchgangsklemmen
Farbe	Orange
Schutzklasse	IP 54

VERSIONEN

Artikelnr.	Produkt	Farbe	Außenmaße [mm]	Klemmen	Typ	VE
301391	Verbindungsdose VAD ... E30-E90	orange	100 x 100 x 50 mm	4x KR6 + 2x PE 16 mm ²	VAD 3 4x6 PE	1 Stk.
301392	Verbindungsdose VAD ... E30-E90	orange	100 x 100 x 50 mm	3x KR6.4 + 2x PE 16 mm ²	VAD 3 3x6 PE plus	1 Stk.
301393	Verbindungsdose VAD ... E30-E90	orange	175 x 150 x 80 mm	6x KR6 + 2x PE 16 mm ²	VAD 3 6x6 PE	1 Stk.