
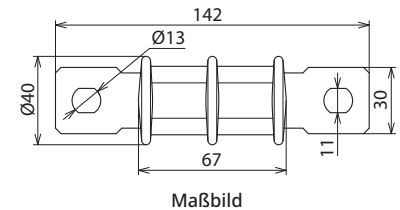


## DSFS (920 000)

- Zum indirekten Verbinden eines Freileitungs-Dachständers mit der äußeren Blitzschutzanlage
- Korrosionsbeständige Edelstahl-Anschlüsse



Kunststoffisolierte Schutzfunkenstrecke zum indirekten Anschluss eines Freileitungs-Dachständers an die äußere Blitzschutzanlage.

| Typ                                                      | DSFS               |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Art-Nr.                                                  | 920 000            |
| 100%-Ansprech-Blitzstoßspannung (1,2/50) ( $U_{as100}$ ) | ~ 25 kV            |
| Nennableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s) ( $I_n$ )             | 25 kA              |
| Schutzart                                                | IP 54              |
| Ansprechwechselspannung (50 Hz) ( $U_{av}$ )             | ~ 10 kV            |
| Werkstoff (Anschluss)                                    | NIRO (V2A)         |
| Anschluss                                                | Langloch Ø13x11 mm |
| Werkstoff Mantel                                         | Kunststoff         |

### Stammdaten

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Nettogewicht                           | 127 g/st      |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85369095      |
| GTIN (EAN)                             | 4013364057494 |
| VPE                                    | 1 ST          |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.