



DGA AG BNC (929 043)

- Großflächige Gasentladungsableiter-Aufnahme
- Lange Lebensdauer durch geringen Kontaktabbrand am Innenleiter
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0_A – 1 und höher



Prinzipschaltbild

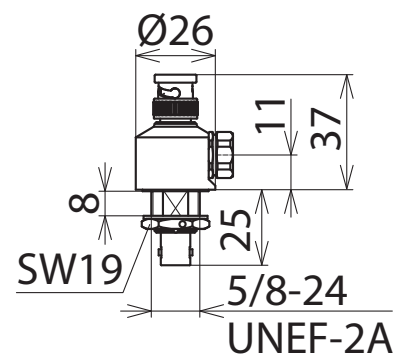

Maßbild

Fernspeisetauglicher Ableiter mit auswechselbarem Gasentladungsableiter. Exzellentes HF-Langzeitverhalten wegen minimalem Kontaktabbrand durch großflächige Kontaktierung des Gasentladungsableiters.

Typ	DGA AG BNC
Art-Nr.	929 043
Detail	
Ableiterklasse	TYPE I
Höchste Dauerspannung DC (U _C)	180 V
Nennstrom (I _N)	3,5 A
Max. Übertragungsleistung	150 W
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) (I _{imp})	5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (I _n)	20 kA
Schutzpegel bei I _n C2 (U _p)	≤ 850 V
Frequenzbereich	0-1 GHz
Einfügungsdämpfung	< 0,1 dB
Rückflussdämpfung	≥ 19 dB
Wellenwiderstand (Z)	50 Ohm
Betriebstemperaturbereich (T _u)	-40 °C ... +85 °C
Schutzart	IP 20
Anschluss	BNC Buchse / BNC Stecker
Erdung über	Durchführung Ø 16,1 mm
Gehäusewerkstoff	Messing, oberflächenveredelt mit Trimetallplating
Farbe	blank
Auswechselbarer Gasableiter	ja
Prüfnormen	IEC 61643-21 / EN 61643-21

Stammdaten

Nettogewicht	89,6 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364091047
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.