


EX BRS 90 (540 801)

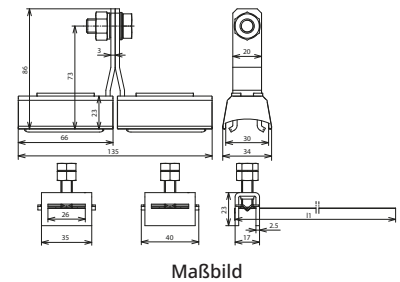

Typ	EX BRS 90
Art-Nr.	540 801
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu (I_{imp})	50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn (I_{imp})	50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (I_{imp})	25 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1	N
Anschluss	M10
Klemmbereich Rohr Ø	27-89 mm ($\frac{3}{4}$ - 3 $\frac{3}{4}$ ")
Werkstoff Schellenkörper	Polyamid
Werkstoff Spannkopf / Band	NIRO
Werkstoff Kontaktstück	Cu/gal Sn
Abmessung Spannband (l1 x b x t)	410 x 25 x 0,3 mm
Ausführung	UV-stabilisiert
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Stammdaten	
Nettogewicht	503 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364115460
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

In Bezug auf die Korrosionsbeständigkeit sind die verwendeten Materialien bei den Ex-BandRohrSchellen, Ex-BRS ... (z. B. Cu/galSn, Ms/galSn, NIRO, Polyamid) bezüglich deren Anwendbarkeit in der vorhandenen Umgebungsbedingung zu prüfen.