
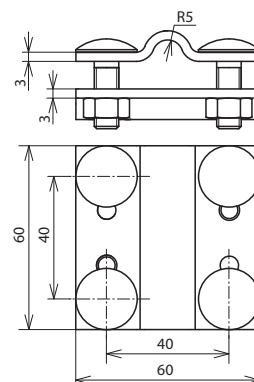


## KS 8.10 FL30 FRSM8 STTZN (318 205)

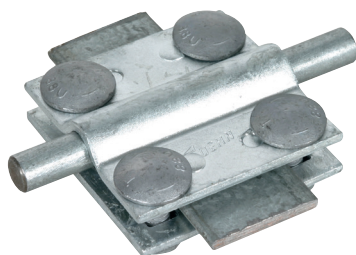

Maßbild

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Typ</b>                                       | <b>KS 8.10 FL30 FRSM8 STTZN</b> |
| <b>Art-Nr.</b>                                   | <b>318 205</b>                  |
| Werkstoff Klemme                                 | St/tZn                          |
| Klemmbereich Rd / FI                             | 8-10 / 30 mm                    |
| Klemmbereich FI / FI                             | 30 / 30 mm                      |
| Schraube                                         | ⬆ M8 x 25 mm                    |
| Werkstoff Schraube / Mutter                      | St/tZn                          |
| Abmessung                                        | 60 x 60 x 3 mm                  |
| Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)              | 100 kA <sup>*)</sup>            |
| Normenbezug                                      | DIN EN 62561-1                  |
| Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14 kA                           |
| Zinküberzug nach DIN EN 1461                     | ~50 µm                          |
| <b>Stammdaten</b>                                |                                 |
| Nettogewicht                                     | 242 g/st                        |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)           | 85359000                        |
| GTIN (EAN)                                       | 4013364159921                   |
| VPE                                              | 25 ST                           |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

<sup>\*)</sup> Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.