



MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A (392 209)

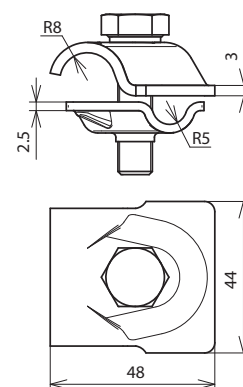

Maßbild

MehrzweckVerbindungs-Klemme mit Federring zum universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme; zweiteilig. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 µs).

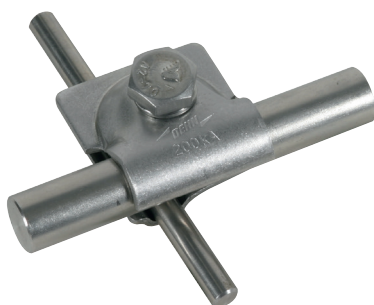

Typ	MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Art-Nr.	392 209
Werkstoff	NIRO
Klemmbereich Rd / Rd	8-10 / 16 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	$I_{imp} 200 kA$ *)
Normenbezug	in Anlehnung an DIN EN 62561-1
Stammdaten	
Nettogewicht	140 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364158238
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.