


UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A (459 200)



Maßbild

Trennklemme mit Federring zum Verbinden einer Fangstange mit einer Leitung bzw. einer Ableitung mit der Erdführung. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 µs).

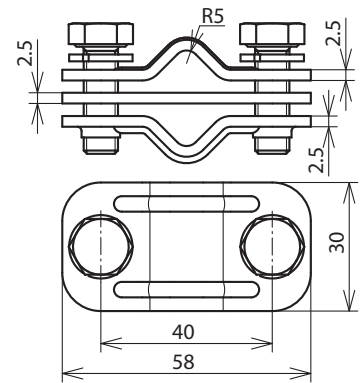

Typ	UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Art-Nr.	459 200
Werkstoff	NIRO
Klemmbereich Rd / Rd	10 / 10 mm
Klemmbereich Rd / FI	10 / 30 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	$I_{imp} 200 kA$ *)
Normenbezug	in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Stammdaten	
Nettogewicht	132 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364155527
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.