




Typ	APC 48 50
Art-Nr.	785 755
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP}) (in Anlehnung an Box-Test)	630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig)	Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	33,1 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Größe (International)	48 / 50 (M)
Material außen	Rindvollleder silikonisiert, Interlock-Strickware 100% Kevlar
Material innen	100% Baumwolle
Material Nähfaden	100% Kevlar
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 14116

Nettogewicht	2,62 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42031000
GTIN (EAN)	4013364152861
VPE	1 ST

Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit einer speziellen Leder-Trockenreinigung. Informationen dazu unter www.dehn.online-impraegnung.de.

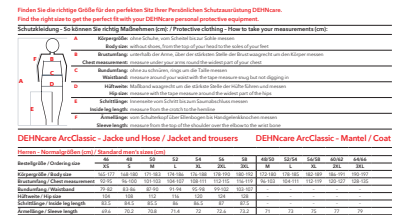

Maßbild