


FM D50 22 16 10 4900 GFK AL DBS KB STTZN (819 390)


Maßbild

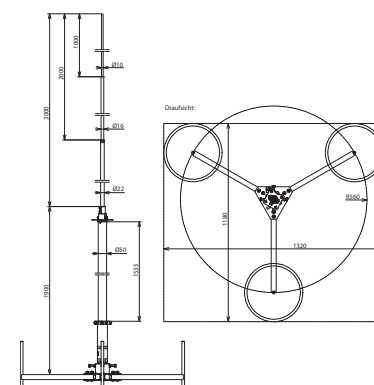

Typ	FM D50 22 16 10 4900 GFK AL DBS KB STTZN
Art-Nr.	819 390
Höhe	4900 mm
Werkstoff Stativ	St/tZn
Platzbedarf Stativ	1180 x 1320 mm
Radius Stativ	560 mm
Werkstoff Stützrohr	GFK / Al
Länge Stützrohr	1900 mm
Isolierstrecke	1535 mm
Durchmesser Ø Außen	50 mm
Länge Fangstange	3000 mm
Werkstoff Fangstange	Al
Schraubenausführung	⚙ M10 x 40
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen	97 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen	124 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg, 2x HVI light außen	147 km/h
Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Biegekraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten

Nettogewicht	13,15 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364241930
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.