


PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN (306 105)

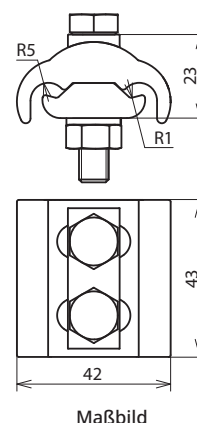

Klemmen mit Federring zum Verbinden/Anschließen von Rundleitern/Seile in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 1/21, 2/22. Die Klemmen sind entsprechend DIN EN 62305-3 Beiblatt 2 (VDE 0185-305-3 Bbl 2) gegen Selbstlockern gesichert.

Typ	PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN
Art-Nr.	306 105
Werkstoff Klemme	Cu/gal Sn
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Klemmbereich Rd / Rd	5-12,5 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil)	16-95 mm ²
Schraube	⚙ M8 x 45 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO (V4A)
Ausführung	mit Federring
Blitzstoßstrom (10/350 µs) zündfunkenfrei	25 kA
Kurzschlussstrom (50 Hz) (0,1 s) zündfunkenfrei	1,65 kA
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	$I_{imp} 100 \text{ kA} / I_{imp} 25 \text{ kA}^*)$
Normenbezug	in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Stammdaten

Nettogewicht	242 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364269125
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

^{*)} Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.