



BCO M2 E (927 318)

- Direkte Erdung der angeschlossenen Signaladern
- Vibrationssichere Verrastung secR Entriegelung
- Schneller Austausch bei Nachrüstung eines Ableiter-Moduls

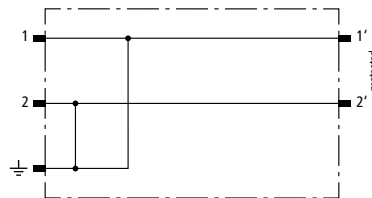

Prinzipschaltbild

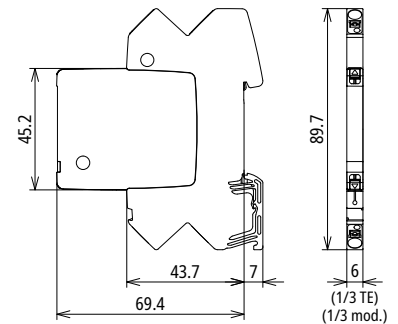

Maßbild

Platzsparendes Erdungsmodul mit Basisteil in 6 mm Baubreite und Push-in Anschlusstechnik für den definierten Potentialausgleich aller am Basisteil angeschlossenen Adern. Zum direkten Erden von 2 Leitungsadern, die noch nicht aktiv genutzt werden. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.

Typ	BCO M2 E
Art-Nr.	927 318
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (I_{imp})	3 kA
Betriebstemperaturbereich (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Schutzart (gesteckt)	IP 20
Einsteckbar in	BCO Basisteil
Gehäusewerkstoff	Polyamid PA 6.6
Farbe (Modul)	grau ●

Stammdaten

Nettogewicht	31,67 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364470644
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.