


VM EASY 5 TE M16 (621 093)

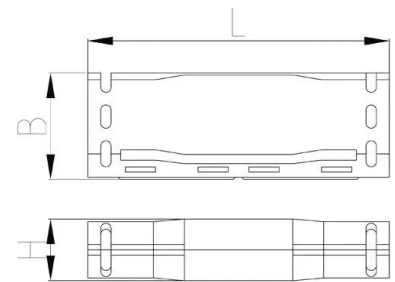

Maßbild

Gel-Verbindungs-muffe für Tiefenerder schraubbar für dauerhaften Schutz der Anschlussleitungen von Anschlussstück (Art-Nr. 621 092) und Anschlussklemme (Art-Nr. 621 094) vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit.

NEU

Typ	VM EASY 5 TE M16
Art-Nr.	621 093
Eigenschaften	Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedichtet. Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit. Flammhemende, UV-beständige und schlagfeste Kunststoff-Formschale. Schnelle, einfache und sichere Montage.
Anwendung	Erdbereich / Wasser (gemäß Prüfnorm) / Innenraum (Verlegung in Gebäuden und auf Kabeltrassen) / Freiluft
Spannungsebenen	$U_o/U(U_m)$ 0,6/1 (1,2) kV
Abmessung außen (l x b x h)	240 x 75 x 44 mm
Abmessung innen (l x b x h)	ca. 130 x 45 x 34 mm
Durchmesser Kabel	19-28 mm
Schutzart	IP 68
Installationstemperatur	-20 bis 90 °C
Haltbarkeit	Unbegrenzt lagerfähig
Lieferumfang	Gel-Verbindungs-muffe, Distanzstücke, Kabelbinder, Montageanleitung
Normenbezug	Typgeprüft nach EN 50393
Stammdaten	
Nettogewicht	529,35 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364502383
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.