


APD 63C M (787 381)

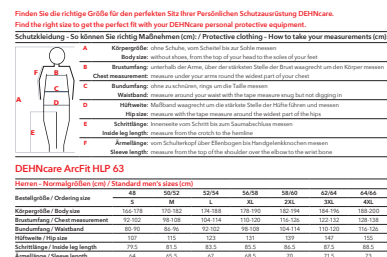

Maßbild

Typ	APD 63C M
Art-Nr.	787 381
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP}) (in Anlehnung an Box-Test)	630 kJ
Material - Futter / Flies	Futter: Aramid (34%), Viskose FR (34%), Reg. Viskose (32%) / Flies: Viskose FR (85%), Para-Aramid (15%)
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	63 cal / cm ²
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	58 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 4
Material - Oberstoff	Modacryl (46%), Viskose HT (22%), Viskose FR (18%), Para-Aramid (12%), Antistatika (2%)
Flächengewicht Oberstoff	225 g / m ²
Flächengewicht Futter / Flies	430 g / m ²
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959
Farbe	navy blue
Reißverschluss	rot
Größe (International)	50/52 (M)
Stammdaten	
Nettogewicht	1,16 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034911
GTIN (EAN)	4013364512405
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.