
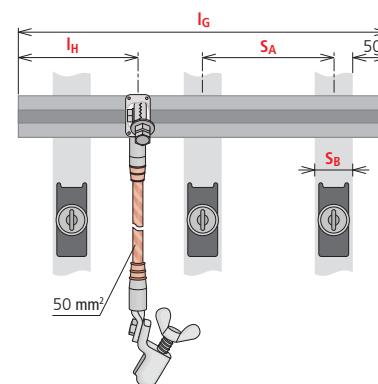


KSX SQ A MS VSJ3Y6N (VSJ3Y6N)

- Kurzschließschiene können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

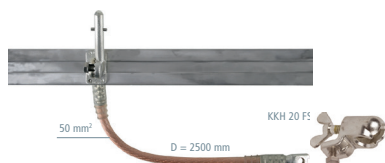

Maßbild

Typ	KSX SQ A MS VSJ3Y6N
Art-Nr.	VSJ3Y6N
Anwendung	MS
Einhängevorrichtung	SQ
Position Einhängevorrichtung (I_H)	675 mm
Profilabmessung	60 x 12 mm
Höhe	60 mm
Breite	12 mm
Gesamtlänge (I_G)	1500 mm
Schienenabstand (S_A)	450 mm
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	60 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	60 kA
Einsatzort	Mittelspannungsanlagen
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Kurzschließschiene	Aluminium
Werkstoff Seil	Cu, hochflexibel
Seilquerschnitt	50 mm ²
Seillänge	2500 mm
Stammdaten	
Nettogewicht	10 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364461994
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Wichtig: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

Achtung: Andere Ausführungen können über den EuK-Konfigurator online konfiguriert werden.

Ab einer Gesamtlänge > 1000 mm werden 2 Einhängevorrichtungen benötigt.

Hinweis: Bei Bestellung bitte die über den EuK-Konfigurator online generierten Varianten-Nr. angeben.