


AKK DUL 8.10 KBF 36 52 STTZN (372 320)



Maßbild

- Durchdringung von Oberflächenbeschichtungen bis 0,2mm mit Klinge oder Klinge und Schraube.
- Geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 2/22. Alle Verbindungen gegen Selbstlockern gesichert.

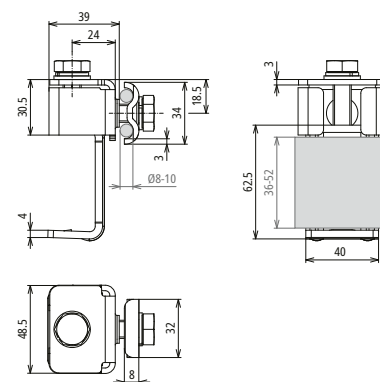

Typ	AKK DUL 8.10 KBF 36 52 STTZN
Art-Nr.	372 320
Klemmbereich	36-52 mm
Werkstoff Klemme	St/tZn
Klemmbereich Rd	8-10 mm
Schraube	M10 x 32 mm / M10 x 18 mm
Werkstoff Schraube / Federring	NIRO
Art der Verbindung	lösbare Verbindung
Durchdringung Oberflächenschutz	bis 0,2 mm mit Klinge oder Klinge und Schraube
Anschluss mit	Doppelüberleger
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	50 kA 100 kA *
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Stammdaten	
Nettogewicht	321,44 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364520387
VPE	25 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.