


# AKK DUL 8.10 KBF 36 52 V2A (372 329)



Maßbild

- Durchdringung von Oberflächenbeschichtungen bis 0,2mm mit Klinge oder Klinge und Schraube.
- Geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 2/22. Alle Verbindungen gegen Selbstlockern gesichert.

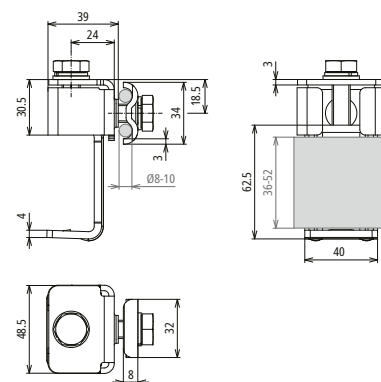

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Typ                                    | AKK DUL 8.10 KBF 36 52 V2A                     |
| Art-Nr.                                | 372 329                                        |
| Klemmbereich                           | 36-52 mm                                       |
| Werkstoff Klemme                       | NIRO                                           |
| Klemmbereich Rd                        | 8-10 mm                                        |
| Schraube                               | M10 x 32 mm / M10 x 18 mm                      |
| Werkstoff Schraube / Federring         | NIRO                                           |
| Art der Verbindung                     | lösbare Verbindung                             |
| Durchdringung Oberflächenschutz        | bis 0,2 mm mit Klinge oder Klinge und Schraube |
| Anschluss mit                          | Doppelüberleger                                |
| Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)    | 50 kA *                                        |
| Normenbezug                            | DIN EN 62561-1                                 |
| <b>Stammdaten</b>                      |                                                |
| Nettogewicht                           | 308,22 g/st                                    |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85359000                                       |
| GTIN (EAN)                             | 4013364520394                                  |
| VPE                                    | 25 ST                                          |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.