



GRUBER Electric Ges.m.b.H.

A-2542 KOTTINGBRUNN, INDUSTRIESTRASSE 4


Tel. +43-2252-251080-0 / Fax +43-2252-251080-30

Internet: www.gruber-electric.at Email: office@gruber-electric.at

Komponenten für Steuerungsbau und Industrieelektronik

Diodenkombination

Type DK 6
DK 12
DK 20

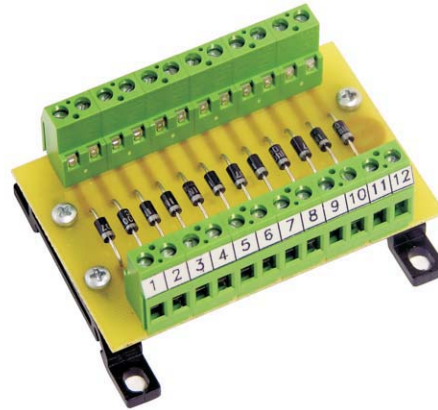

Kurzbeschreibung

Diodengatter mit 6, 12 und 20 Dioden 1N4007 — eingelötet auf einen Epoxiprint mit verzinnnten Leiterbahnen und Lötstoplack. Anschluß mittels Schraubklemmen. Die Einheit ist aufschnappbar auf die Hutprofilschiene DIN EN 500222.


Technische Daten

- Diode 1N4007
- Betriebsspannung max. 250 VAC
- Spitzensperrspannung 1000 V
- Strom max. 1A
- Spitzenstrom 20 A/10 ms
- Isolationsklasse: VED 0110
Gruppe C — 250 VAC


Abmessungen

DK 6	45 × 50 mm
DK 12	75 × 50 mm
DK 20	120 × 50 mm

Bestellbeispiel:

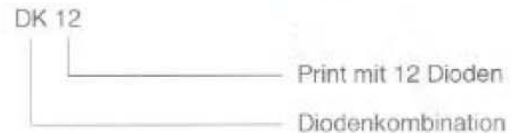

Maßbild DK 6

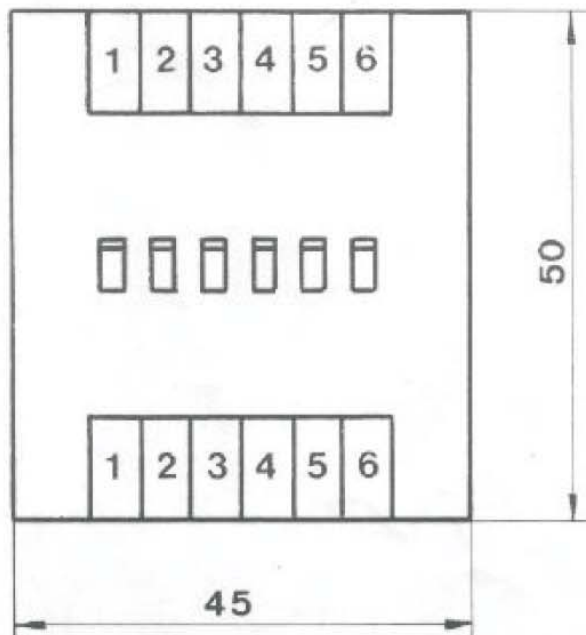

Anschlußschema und Klemmenbezeichnung

