




Technische Daten

22.03.2021

TA32 - dünnwandig, Schrumpfrate 3:1
Warmschrumpfschlauch mit Innenkleber - in Meterstücken

TA32-40/13

Artikelnummer: 318-34000

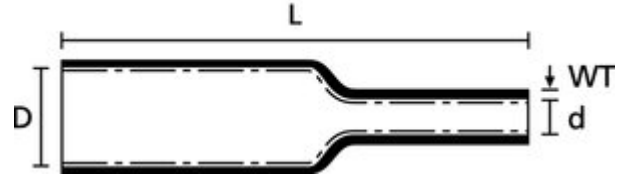

Material: Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe: Schwarz (BK)
Klebstoff: Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D): 40.0 mm
Ø nach Schrumpf max. (d): 13.0 mm
Wanddicke (WT): 2.50 mm
Schrumpfrate: 3:1
Längsschrumpf: -15 % max.
Min. Schrumpftemperatur: +110 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften: UL224
Betriebstemperatur - °C: -55 °C bis +125 °C
Wärmeschock Test: 4h/250°C
Verhalten beim Wärmeschock: nicht zersplitternd, nicht tropfend, nicht fließend

Durchschlagsfestigkeit: 25 kV/mm ASTM D876
Zugfestigkeit: 15 MPa ASTM D638
Bruchdehnung: 350% ASTM D638
Wasserabsorption: 0.5 %
Zulassungen/Normen: ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99, SAE - AMS - DTL-23053/4 Class 3



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.