




## Technische Daten

22.03.2021

TA42 - dünnwandig, Schrumpfrate 4:1  
 Warmschrumpfschlauch mit Innenkleber - in Meterstücken

**TA42-4/1**

**Artikelnummer: 318-40400**

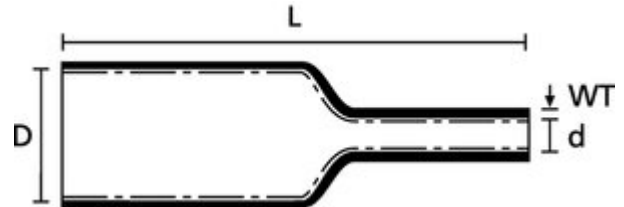

Material: Polyolefin, chemisch vernetzt (PO-X)  
 Farbe: Schwarz (BK)  
 Klebstoff: Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D): 4.0 mm  
 Ø nach Schrumpf max. (d): 1.0 mm  
 Wanddicke (WT): 1.00 mm  
 Schrumpfrate: 4:1  
 Min. Schrumpftemperatur: +110 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften: UL224 VW-1  
 Betriebstemperatur - °C: -55 °C bis +125 °C  
 Wärmeschock Test: 4h/250°C  
 Verhalten beim Wärmeschock: nicht zersplitternd, nicht tropfend, nicht fließend

Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm ASTM D876  
 Zugfestigkeit: 15 MPa ASTM D638  
 Bruchdehnung: 350% ASTM D638  
 Wasserabsorption: 0.5 %  
 Zulassungen/Normen: ANSI/UL 224, SAE - AMS - DTL-23053



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.