HellermannTyton

Technische Daten

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck
THTT DS – 2:1 Luft- und Raumfahrt, hochtemperaturbeständig

05.07.2022

THTT254DS-1X50WH

Artikelnummer: 553-72514

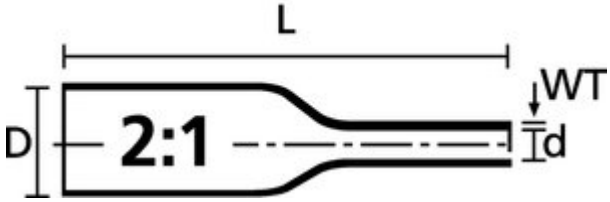

Material:	Polyvinylidenfluorid vernetzt (PVDFX)	
Farbe:	Weiß (WH)	
∅ Liefermaß min. (D):	25.4 mm	
∅ nach Schrumpf max. (d):	12.7 mm	
Wanddicke (WT):	0.48 mm	
Schrumpfrate:	2:1	
Min. Schrumpftemperatur:	+120 °C	
		Test Methode
Betriebstemperatur - °C:	-55 °C bis +225 °C	
Durchschlagsfestigkeit:	20 kV/mm	ASTM D2671
Längsschrumpf:	-10 % max.	

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

HellermannTyton

Technische Daten

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck
THTT DS – 2:1 Luft- und Raumfahrt, hochtemperaturbeständig

05.07.2022

Druckmethode:	Thermotransfer
Druckmethode (Alternativ):	Laserstrahl
Verarbeitungswerkzeug:	H6100, TT431, TT4030, TrakMark DS

RoHS MIL SAE

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.