



Isolierschlauch

Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen, kommen HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlusstechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten eine schnelle und problemlose Verarbeitung.


Hauptmerkmale

- Hochelastischer Chloroprenschlauch
- Dehnungsfaktor bis 500%
- Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab
- Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120° C
- Verfügbar auf Rolle und in kundenspezifischen Abschnittslängen



Helsyn H Chloroprentüllen: extrem dehnbar für eine einfache Montage.

Helsyn H - Isolierschlauch



Chloropren-Schlauch/-Tülle

MATERIAL	Chloropren-Kautschuk (CR)
Betriebstemperatur	-65 °C bis +95 °C, kurzfristig bis +120 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Bruchdehnung	min. 500%



TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Wanddicke (WT)	Bündel Ø max.	Rollen- länge	Inhalt	Farbe	Werk- zeuge	Art.-Nr.
H12BKX100M	1,2	0,80	2,0	100 m	100 m	Schwarz (BK)	35	608-01200
H15BKX100M	1,5	0,80	3,0	100 m	100 m	Schwarz (BK)	35	608-01201
H25BKX100M	2,5	0,80	4,0	100 m	100 m	Schwarz (BK)	36;39	608-01203
H30BKX100M	3,0	0,80	6,0	100 m	100 m	Schwarz (BK)	36;39	608-01204
H40BKX100M	4,0	1,00	8,0	100 m	100 m	Schwarz (BK)	36;39	608-01205
H50BKX100M	5,0	1,05	9,0	100 m	100 m	Schwarz (BK)	36;39	608-01206
H75BKX25M	7,5	1,25	13,0	25 m	25 m	Schwarz (BK)	37;39-40	608-01207


Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Wanddicke (WT)	Bündel Ø max.	Länge (L)	Inhalt	Farbe	Werk- zeuge	Art.-Nr.
H12X20BK	1,2	0,80	2,0	20,0	1.000 Stk.	Schwarz (BK)	35	600-02498
H15X20BK	1,5	0,80	3,0	20,0	1.000 Stk.	Schwarz (BK)	35	600-02929
H25X25BK	2,5	0,80	4,0	25,0	1.000 Stk.	Schwarz (BK)	36;39	600-02934
H30X25BK	3,0	0,80	6,0	25,0	1.000 Stk.	Schwarz (BK)	36;39	600-02938
H40X30BK	4,0	1,00	8,0	30,0	500 Stk.	Schwarz (BK)	36;39	600-02947
H50X25BK	5,0	1,05	9,0	25,0	500 Stk.	Schwarz (BK)	36;39	600-02949
H75X30BK	7,5	1,25	13,0	30,0	250 Stk.	Schwarz (BK)	37;39-40	600-02198


Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.





Isolierschlauch

Helsyn TH - Isolierschlauch, dünnwandig

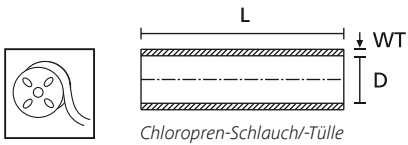

TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Wanddicke (WT)	Bündel Ø max.	Rollenlänge	Inhalt	Farbe	Werkzeuge	Art.-Nr.
TH100BKX25M	10,0	1,00	20,0	25 m	25 m	Schwarz (BK)	37;39-40	608-01208
TH120BKX25M	12,0	1,00	23,0	25 m	25 m	Schwarz (BK)	38-39;41	608-01209
TH140BKX20M	14,0	1,10	25,0	20 m	20 m	Schwarz (BK)	38-39;41	608-01210
TH170BKX20M	17,0	1,20	28,0	20 m	20 m	Schwarz (BK)	38-39;41	608-01202

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Wanddicke (WT)	Bündel Ø max.	Länge (L)	Inhalt	Farbe	Werkzeuge	Art.-Nr.
TH100X35BK	10,0	1,00	20,0	35,0	100 Stk.	Schwarz (BK)	37;39-40	600-02493
TH120X50BK	12,0	1,00	23,0	50,0	100 Stk.	Schwarz (BK)	38-39;41	600-02495
TH140X50BK	14,0	1,10	25,0	50,0	100 Stk.	Schwarz (BK)	38-39;41	600-02496
TH170X50BK	17,0	1,20	28,0	50,0	100 Stk.	Schwarz (BK)	38-39;41	600-02497

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

Empfohlene Werkzeuge							
	35	36	37	38	39	40	41
	NA0/1	NA1K/3	NA4/5	NA8/10	VA2.5/5	VA2.5/5+8	VA2.5/5+18
	565	565	565	565	566	566	566

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.



Artikel in persönliche Merkliste legen!
www.HT.click/9-307

